

CATÁLOGO

SALKOR

2026

Respaldo oficial Salkor

Más que una garantía, una marca detrás de cada herramienta.
12 meses de garantía • Servicio técnico oficial en todo el país.

Bulonfer

SALKOR

ÍNDICE

03 / Soldadoras

18 / Herramientas eléctricas

41 / Herramientas manuales

59 / Herramientas neumáticas

65 / Herramientas de elevación

70 / Mobiliario de taller

75 / Accesorios



SALKOR

SOLDADORAS

Inverter Electrodo, MIG/MAG, MIG TIG y TIG AC-DC.

05 / Soldadoras
08 / Accesorios de soldadura
09 / Cortadoras de plasma
11 / Repuestos y consumibles

SIMBOLOGÍA PARA SOLDADORAS

En esta sección encontrará la simbología asociada a las soldadoras, lo que le permitirá profundizar en su funcionamiento y características.



/ TECNOLOGÍA INVERTER



/ HOT START



/ ARC FORCE



/ ANTI STICK



/ PANEL DIGITAL



/ PARA ROLLOS DE 1&5KG



/ TORCHA EURO



/ TORCHA SEPARADA



/ METAL MANUAL ARC - ELECTRODOS REVESTIDOS



/ PROCESO CON ALAMBRE C/ PROTECCIÓN GASEOSA



/ MIG FLUX - SOLDADURA SIN GAS



/ TIG LIFT - TIG CONTACTO



/ TIG AF - ALTA FRECUENCIA



/ 2 Y 4 TIEMPOS DE SOLDADURA



/ DISPOSITIVO DE REDUCCIÓN DE VOLTAJE EN MMA



/ AC - DC

601.IEH1500 7798429025157



SOLDADORA SALKOR INVERTER HOGAR 150 AMP

OCV: 70V
Tipo: MMA
Hot Start, Arc Force.

ELECTRODOS				
2.00mm	2.50mm	3.25mm	4.00mm	5.00mm
80%	55%	20%	-	-

INCLUYE:
PORTA ELECTRODOS
PINZA MASA



IGBT · 50% · X2 · MMA

601.IMEH1800 7798429025232



SOLDADORA SALKOR INVERTER HOGAR 180 AMP

OCV: 60V
Tipo: MMA - MIG MAG y MIG FLUX
Hot Start, Display, Sinérgico.
Torcha desmontable,
Rollo 1 y 5.

ELECTRODOS				
2.00mm	2.50mm	3.25mm	4.00mm	5.00mm
100%	60%	35%	-	-

MIG MAG				
-	0.60mm	0.80mm	0.90mm	1.00mm
-	100%	60%	60	60

INCLUYE:
PORTA ELECTRODOS
PINZA MASA
TORCHA MIG 1/2 VUELTA



IGBT · 50% · ROLLOS 1&5 KG · MMA · MIG MAG · MIG FLUX

601.IMEP2000.DS 7798429025225



SOLDADORA SALKOR INVERTER PROF. 200 AMP

OCV: 60V
Tipo: MIG MAG y MIG FLUX - MMA - TIG LIFT
Hot Start, Arc Force,
Anti Stick, Display, Sinérgico.
MIG Flux (Sin Gas),
Rollo 1 y 5. Uso TIG.

ELECTRODOS				
2.00mm	2.50mm	3.25mm	4.00mm	5.00mm
100%	100%	80%	35%	-

MIG MAG				
-	0.60mm	0.80mm	0.90mm	1.00mm
MIG	100%	70%	45%	-

INCLUYE:
PORTA ELECTRODOS
PINZA MASA
TORCHA MIG CON EURO CONECTOR



IGBT · 50% · X2 · ROLLOS 1&5 KG · MMA · TIG LIFT · 2T/4T · VRD · MIG FLUX

601.IEP2100 7798429025140



SOLDADORA SALKOR INVERTER PROF. 210 AMP

OCV: 70V
Tipo: MMA
Hot Start, Arc Force, Anti Stick.

ELECTRODOS				
2.00mm	2.50mm	3.25mm	4.00mm	5.00mm
100%	100%	80%	35%	-

INCLUYE:
PORTA ELECTRODOS
PINZA MASA



IGBT · 50% · X2 · MMA

601.IEP2500.DD 7798429025256



SOLDADORA SALKOR INVERTER PROF. 250 AMP

OCV: 70V
Tipo: MMA
Hot Start, Arc Force,
Anti Stick, Display.
Manija de agarre, sin correa de trasporte.
Inductancia variable.

ELECTRODOS				
2.00mm	2.50mm	3.25mm	4.00mm	5.00mm
100%	100%	100%	60%	30%

INCLUYE:
PORTA ELECTRODOS
PINZA MASA



IGBT · 50% · X2 · MMA

601.IMEP2500 7798429025133



SOLDADORA SALKOR INVERTER PROF. 250 AMP

OCV: 62V
Tipo: MIG MAG y MIG FLUX
- MMA
Hot Start, Arc Force,
Anti Stick, Display.
MIG Flux (Sin Gas),
Rollo 1 y 5.

ELECTRODOS				
2.00mm	2.50mm	3.25mm	4.00mm	5.00mm
100%	100%	100%	60%	-

MIG MAG				
-	0.60mm	0.80mm	0.90mm	1.00mm
MIG EUROC.	100%	100%	80%	-

INCLUYE:
PORTA ELECTRODOS
PINZA MASA
TORCHA MIG CON EURO CONECTOR



IGBT · 50% · X2 · ROLLOS 1&5 KG · MMA · MIG MAG · MIG FLUX

601.IMETP2500.DS 7798429025126

SOLDADORA SALKOR INVERTER PROF. 250 AMP



OCV: 62V
Tipo: MIG MAG y MIG FLUX - MMA - TIG LIFT
Hot Start, Arc Force, Anti Stick, Display, Sinérgico.
MIG Flux (Sin Gas), Rollo 1 y 5.

ELECTRODOS				
2.00mm	2.50mm	3.25mm	4.00mm	5.00mm
100%	100%	100%	60%	-

MIG MAG				
-	0.60mm	0.80mm	0.90mm	1.00mm
MIG EUROC.	100%	100%	80%	-

INCLUYE:
PORTA ELECTRODOS
PINZA MASA
TORCHA MIG CON EURO CONECTOR
TORCHA TIG



IGBT · 50% · X2 · ROLLOS 1&5 KG · MMA · MIG MAG · MIG FLUX · TIG LIFT

601.IETP2500.DS 7798429025119

SOLDADORA SALKOR INVERTER PROF. 250 AMP



OCV: 65V
Tipo: MMA - TIG LIFT
Hot Start, Arc Force,
Anti Stick, Display, Sinérgico.
TIG POR RASPADO O CONTACTO - TIG LIFT.

ELECTRODOS				
2.00mm	2.50mm	3.25mm	4.00mm	5.00mm
100%	100%	100%	70%	40%

INCLUYE:
PORTA ELECTRODOS
PINZA MASA



IGBT · 50% · X2 · MMA · TIG LIFT · VRD

601.ITACP2500.DS 7798429025102

SOLDADORA SALKOR INVERTER PROF. 250 AMP



OCV: 68V
Tipo: TIG AC DC - MMA
Hot Start, Arc Force,
Anti Stick, Display, Sinérgico.
AD DC. Arco pulsado. Múltiples regulaciones de corriente pre y post gas.

ELECTRODOS				
2.00mm	2.50mm	3.25mm	4.00mm	5.00mm
100%	100%	100%	80%	50%

INCLUYE:
PORTA ELECTRODOS
PINZA MASA
TORCHA TIG ARTICULADA



IGBT · 50% · X2 · AC DC · MMA · 2T/4T

601.IPP2600

SALKOR INVERTER PLASMA PROFESIONAL CORTE 8MM 220V/60AMP

- **Potencia:** 7900W.
- **Voltaje frecuencia:** 220V -50 Hz.
- **Rango de amperaje:** 15 - 60A.
- **Perfecto:** 8 Mm.
- **Aceptable:** 11 Mm.
- **Máximo:** 16 Mm.
- **Largo de torcha:** 2,80 Mt.
- **Largo de pinza:** 1,20 Mt.
- **Compresor recomendado:** +300 L/min.
- **Clase de aislación:** 1.



CONTENIDO DEL ENVÍO

1 Cortadora Plasma Inverter Salkor + 1 Torcha de plasma + 1 Pinza de maza.

601.IPP3200

SALKOR INVERTER PLASMA PROFESIONAL CORTE 15MM 380V/70AMP

- **Potencia:** 9500W.
- **Voltaje:** 380V.
- **Rango de amperaje:** 20 - 70A.
- **Perfecto:** 15 Mm.
- **Aceptable:** 18 Mm.
- **Máximo:** 22 Mm.
- **Compresor recomendado:** +400 L/min.
- **Clase de aislación:** 1.
- **Peso:** 20 Kg.



CONTENIDO DEL ENVÍO

1 Cortadora Plasma Inverter Salkor + 1 Torcha de plasma + 1 Pinza de maza.

601.IP.815

SALKOR PRO PLASMA CORTE 15MM 70A

- **Voltaje/Frecuencia:** 220v-50-60Hz.
- **Potencia:** 7000W.
- **Capacidad:** 25Mm.
- **Rango de espesor de corte:** 0-15Mm.
- **Preciando aire:** 0-6 Mpa.
- **Rango de amperaje:** 20-70A.
- **Aislación:** Clase 1.



CONTENIDO DEL ENVÍO

1 Corte Plasma Salkor + 1 Pinza Maza + 1 Torcha.


601.TIMP2600

TORCHA MIG MB-24KD + PINZA PORTA ELECTRODO + PINZA DE MASA + CONECTORES DE 1/2" -1



601.PIMP2600

PINZA PORTA ELECTRODO + PINZA MASA

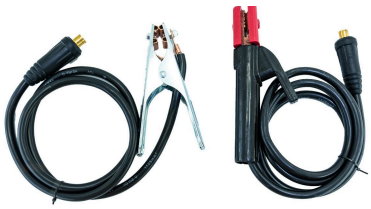

601.TIMP3200

SALKOR TORCHA MIF MS-14S + PINZA PORTA ELECTRODO + PINZA DE MASA + CONECTORES DE 8MM



601.AFH08045

SALKOR ALAMBRE TUBULAR FLUX P/MIG 0.8 - 450GR



601.EMJP2000

SALKOR SET ESCUADRA MAGNÉTICA PROFESIONAL 2" X 4 UNIDADES



601.ST2000

SALKOR SOPORTE MAGNÉTICO TORCHA 2"



601.EMP3000

SALKOR ESCUADRA MAGNÉTICA PARA SOLDAR PROFESIONAL 3"



601.EM5000

SALKOR ESCUADRA MAGNÉTICA PARA SOLDAR 5"



601.EM4000

SALKOR ESCUADRA MAGNÉTICA PARA SOLDAR 4"



601.MS2000

MASA MAGNÉTICA SOLDADURA 2"



601.EMM4000

SALKOR ESCUADRA MAGNÉTICA MULTIANGULAR 4"



601.GSP700

CARRO PORTA SOLDADORA, HERRAMIENTAS Y CILINDRO - 3 ESTANTES



625.KTM9000

KIT CONSUMIBLE DE TORCHA MIG SALKOR/NEO 9315/9250

Proceso: MIG.
Compatible con: MIG 9250/9315/2600/3200.



625.I9315R1300

TORCHA MIG SALKOR /NEO 9250/9315

Proceso: MIG.
Compatible con: MIG 9250/9315/2600/3200 y las MIG + 250 con euroconetor.



625.I9315R1312

PICO PARA ALAMBRE DE 1,20

Proceso: MIG.
Compatible con: MIG 9250/9315/2600/3200.



625.I9315R1308

PICO PARA ALAMBRE DE 0,80

Proceso: MIG.
Compatible con: MIG 9250/9315/2600/3200.



625.I9315R1310

PICO PARA ALAMBRE DE 1,00

Proceso: MIG.
Compatible con: MIG 9250/9315/2600/3200.



625.M9250R1600

PORTA PICO PARA MIG SALKOR / NEO 9250/9315

Proceso: MIG.
Compatible con: MIG 9250/9315/2600/3200.



605.IMEH16301

TOBERA PARA TORCHA MIG SALKOR IMEH1600

Proceso: MIG.
Compatible con: IMEH1600.



605.IME201303

PORTA PICO PARA IMEP 2000

Proceso: MIG.
Compatible con: IMEP2000.



605.IME201306

PICO PARA ALAMBRE DE 0,6 MIG SALKOR IMEP2000

Proceso: MIG.
Compatible con: IMEP2000/1300/1600/1800.



605.IME201309

PICO PARA ALAMBRE DE 0,9 MIG SALKOR IMEP2000

Proceso: MIG.
Compatible con: IMEP2000/1300/1600/1800.



605.IME201310

PICO PARA ALAMBRE DE 1,0 MIG SALKOR IMEP 2000

Proceso: MIG.
Compatible con: IMEP2000/1300/1600/1800.



605.IME251300

TORCHA 3 METROS PARA MIG SALKOR IMEP/IMETP2500

Proceso: MIG.
Compatible con: IMEP/IMETP2500.



605.IME251301

TOBERA PARA TORCHA MIG SALKOR IMEP/IMETP2500

Proceso: MIG.
Compatible con: IMEP/IMETP2501.



605.IME251312

PICO PARA ALAMBRE DE 1,2 MIG SALKOR IMEP/IMETP2500

Proceso: MIG.
Compatible con: IMEP/IMETP2502.



605.IMEH16303

PICO PARA ALAMBRE 0,8MM PARA TORCHA MIG SALKOR IMEH1600

Proceso: MIG.
Compatible con: IMEH1600.



605.IMEH181300

TORCHA MIG PARA MIG SALKOR IMEH1800 CONECTOR 9 MM

Proceso: MIG.
Compatible con: IMEH1800.



605.IMEH16300

TORCHA INTEGRADA 2,5 METROS PARA MIG SALKOR IMEH1600


Proceso: MIG.
Compatible con: IMEH1600.



601.PIMP2600

PINZA PORTA ELECTRODO + PINZA MAZA CONECTORES 9 MM

Proceso: MMA 1/2.
Compatible con: MMA - Todas las de conector clavija de 1/2.

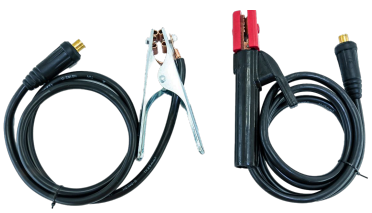

601.PIMP3200

PINZA PORTA ELECTRODO + PINZA MAZA CONECTORES 13 MM

Proceso: MMA 1/2.
Compatible con: MMA - Todas las de conector clavija de 1/2.



605.IEH100 PORTAMEF

PINZA PORTA ELECTRODO + PINZA MAZA CONECTORES 9 MM PARA 100 AMP

Proceso: MMA 3/8.
Compatible con: MMA - Todas las de conector clavija de 3/8.



625.P8018R1300

TORCHA PLASMA SALKOR 8018

Proceso: Plasma.
Compatible con: P8018.



625.P100401300

TORCHA PLASMA SALKOR 10040

Proceso: Plasma.
Compatible con: P10040 exclusivo.



625.P10040RKIT

KIT REPUESTOS PLASMA SALKOR 10040

Proceso: Plasma.
Compatible con: P8018.



625.P8014R1300

TORCHA PLASMA SALKOR 8014/9014/9015

Proceso: Plasma.
Compatible con: P8018.



625.P8014RKIT

KIT REPUESTOS PLASMA SALKOR 8014

Proceso: Plasma.
Compatible con: P8018.



625.P8018RKIT

KIT REPUESTOS PLASMA SALKOR 8018

Proceso: Plasma.
Compatible con: P8018.



625.IP1020TOB

TOBERA EXTERNA PARA TORCHA NEO IP1020/IPC1017


Proceso: Plasma.
Compatible con: IP1020/1017.



625.IP1020RKIT

KIT CONSUMIBLE PARA TORCHA PLASMA NEO IP1020/IPC1017

Proceso: Plasma.
Compatible con: IP1020/1017.



625.IP1020300

TORCHA PARA PLASMA NEO IP1020/IPC1017

Proceso: Plasma.
Compatible con: IP1020300/1017.



605.TP8003

TORCHA PLASMA PARA IP.815 SALKOR

Proceso: Plasma.
Compatible con: IP815.



605.IET251205

MORDAZA PARA AGUJA DE TUNGSTENO 0,5 MM TIG SALKOR IETP2500

Proceso: TIG.
Compatible con: Todos los modelos TIG Salkor.



605.IET251210

MORDAZA PARA AGUJA DE TUNGSTENO 1,0 MM TIG SALKOR IETP2500

Proceso: TIG.
Compatible con: Todos los modelos TIG Salkor.



605.IET251216

MORDAZA PARA AGUJA DE TUNGSTENO 1,6 MM TIG SALKOR IETP2500

Proceso: TIG.
Compatible con: Todos los modelos TIG Salkor.



605.IET251224

MORDAZA PARA AGUJA DE TUNGSTENO 2,4 MM TIG SALKOR IETP2500

Proceso: TIG.
Compatible con: Todos los modelos TIG Salkor.



605.IET251232

MORDAZA PARA AGUJA DE TUNGSTENO 3,2 MM TIG SALKOR IETP2500

Proceso: TIG.
Compatible con: Todos los modelos TIG Salkor.



605.IET251303

PORTA MORDAZA PARA TORCHA TIG IETP 2500

Proceso: TIG.
Compatible con: Todos los modelos TIG Salkor.



605.IET251300

TORCHA TIG 3 METROS CONECTOR 13 MM IETP 2500

Proceso: TIG.
Compatible con: IETP2500.



605.ITAC251300

TORCHA 3M GAS LENS ITACP2500



605.IET251301

CAPUCHÓN CORTO PARA TORCHA TIG IETP2500

Proceso: TIG.
Compatible con: Todos los modelos TIG Salkor.



605.IET251302

CAPUCHÓN LARGO PARA TORCHA TIG IETP2500

Proceso: TIG.
Compatible con: Todos los modelos TIG Salkor.



605.IET251304

BUSA CERÁMICA 4 6.4 M IETP2500

Proceso: TIG.
Compatible con: Todos los modelos TIG Salkor.



605.IET251305

BUSA CERÁMICA 5 8 MM IETP2500

Proceso: TIG.
Compatible con: Todos los modelos TIG Salkor.



605.IET251306

BUSA CERÁMICA 6 9.8M IETP2500

Proceso: TIG.
Compatible con: Todos los modelos TIG Salkor.



605.IET251307

BUSA CERÁMICA 7 13.2 IETP2500

Proceso: TIG.
Compatible con: Todos los modelos TIG Salkor.



605.IET251316

AGUJA TUNGSTENO PUNTA VERDE 1.6MM IETP2500

Proceso: TIG.
Compatible con: Todos los modelos TIG Salkor.



605.IET251320

AGUJA TUNGSTENO PUNTA VERDE 2.0MM IETP2500

Proceso: TIG.
Compatible con: Todos los modelos TIG Salkor.



605.IET251324

AGUJA TUNGSTENO PUNTA VERDE 2.4MM IETP2500

Proceso: TIG.
Compatible con: Todos los modelos TIG Salkor.

605.IET251332

AGUJA TUNGSTENO PUNTA VERDE 3.2MM IETP2500

Proceso: TIG.
Compatible con: Todos los modelos TIG Salkor.

625.IT82501316

AGUJA DE TUNGSTENO PUNTA ROJA 1.6 MM

Proceso: TIG.
Compatible con: Todos los modelos TIG Salkor.

625.IT82501320

AGUJA DE TUNGSTENO PUNTA ROJA 2.00 MM

Proceso: TIG.
Compatible con: Todos los modelos TIG Salkor.

625.IT82501332

AGUJA DE TUNGSTENO PUNTA ROJA 3.20 MM

Proceso: TIG.
Compatible con: Todos los modelos TIG Salkor.

605.ITAC251303

CUERPO GAS LENS ITACP 2500

Proceso: TIG.
Compatible con: Todos los modelos TIG Salkor.



TIPS SALKOR

TIPS DE MANTENIMIENTO PARA SOLDADORAS



• LIMPIEZA

Limpiar exterior e interior periódicamente (cada 3–6 meses según uso). Usar aire comprimido seco y a baja presión para remover polvo metálico. Evitar soplar directamente sobre placas electrónicas a corta distancia. No usar solventes ni productos húmedos sobre componentes eléctricos.

• CABLES Y CONEXIONES

Revisar periódicamente cables de alimentación, porta-electrodo, pinza de masa y torcha. Verificar que no haya cortes, calentamiento excesivo, endurecimiento del aislante, falsos contactos en bornes o conectores rápidos. Mantener conexiones firmes y limpias para evitar caídas de tensión.

• VENTILACIÓN Y REFRIGERACIÓN

Verificar que rejillas y ventiladores estén libres de obstrucciones. No apoyar la soldadora sobre superficies que tapen la toma de aire. Controlar que el ventilador arranque correctamente al encender el equipo. Respetar el ciclo de trabajo (duty cycle) para evitar sobrecalentamientos.

• ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Usar tensión y protección adecuadas según especificación del equipo. Evitar alargues de gran longitud o de sección insuficiente. No conectar/desconectar bajo carga. En zonas inestables, usar protección contra sobretensiones.

CUIDADOS ESPECÍFICOS

MMA - Soldadoras inverter electrodo

Usar electrodos secos y adecuados al amperaje. No forzar el equipo a altas corrientes por tiempos prolongados. Revisar el estado del potenciómetro de regulación.

MIG / MAG - Mantener limpio:

Boquilla. Punta de contacto. Guía del alambre. Verificar presión y caudal de gas. Evitar polvo y humedad en el carrete de alambre. Controlar el motor de arrastre y rodillos.

TIG - Revisar el estado de:

Electrodo de tungsteno. Porta-electrodo y difusor. Usar gas de pureza adecuada. Evitar fugas en mangueras y conexiones. No forzar el encendido HF en áreas sucias o húmedas.



SALKOR

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

19 / Herramientas a batería
21 / Accesorios
22 / Cargador - Arrancador
23 / Amoladoras
25 / Lustrapulidoras
26 / Compresores
27 / Garlopas
28 / Lijadoras
29 / Martillos demoledores
30 / Rotomartillos
31 / Mezcladores de pintura
32 / Minitornos
33 / Pistolas de calor y de encolar
34 / Routers
35 / Sierras
37 / Taladros
39 / Morsas
40 / Atornilladores

601.BAAP11500

AMOLADORA ANGULAR A BATERÍA 115MM 18V BRUSHLESS

- **Capacidad:** 115 Mm.
- **Voltaje:** 18 V.
- **Amperaje:** 3 Amp.
- **Velocidad en vacio:** 4500/5500/7500 RPM.
- **Peso:** 1,9Kg (con batería).
- Arranque progresivo.
- Ø115 mm.
- 18 Volts.
- Restart Protection.
- Indicador de carga.
- Motor Brushless.
- Soft-Grip.



CONTENIDO DEL ENVÍO

Amoladora Salkor + 1 Batería 18V 3AH + Cargador + Empuñadura + Protector de disco + Maletín + Manual de usuario.

601.BAIP6000

LLAVE DE IMPACTO ATORNILLADOR A BATERÍA 1/4" 18V BRUSHLESS

- **Torque máximo:** 140 N.M.
- **Velocidad en vacío:** 0 - 1600/0 - 2200 RPM.
- **Capacidad:** 1/4".
- **Voltaje:** 18 V.
- **Amperaje:** 2 Amp.
- **Peso:** 1,4 Kg Con la batería.
- Arranque progresivo.
- Motor Brushless.
- Luz LED.
- Indicador de carga.
- Soft-Grip.



CONTENIDO DEL ENVÍO

Llave de Impacto Atornillador Salkor + Batería 18V 2AH + Cargador + Clip anticaída + Maletín + Manual de usuario.

601.BLIPP1201

LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA 1/2" 18V BRUSHLESS

- **Torque máximo:** 320 N.M.
- **Velocidad en vacío:** 0 - 1600/ 0 - 2200 RPM.
- **Impactos por minutos:** 0-2300/0-3300 BPM.
- **Capacidad:** 1/2".
- **Voltaje:** 18 V.
- **Amperaje:** 2 Amp.
- **Peso:** 1,4 Kg Con la batería.
- Arranque progresivo.
- Luz LED.
- Indicador de carga.
- Motor Brushless.
- Soft-Grip.



CONTENIDO DEL ENVÍO

Llave de Impacto Salkor + 1 Batería 2AH + Cargador + Clip anticaída en maletín + Manual de usuario.

601.BATPI1300

TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR A BATERÍA DE 18V BRUSHLESS

- Taladro, Atornillador y Percutor de 13 mm.
- Motor brushless 18V 2.0Ah.
- **Torque máximo:** 45N.m 20+3 posiciones de torque.
- **Velocidad variable:** 0-450 / 0-1650 rpm.
- Mandril metálico con bloqueo y cambio rápido de brocas Luz LED integrada .
- Función reversible.
- Protección electrónica contra sobrecalentamiento con reinicio automático.
- 2 puntas para atornillar y hebilla para cinto.
- **Peso:** 2.3 kg.
- Soft-Grip.
- Selector de velocidad.



CONTENIDO DEL ENVÍO

Taladro Atornillador Percutor Salkor + Bateria 2Ah + Cargador + Maletín + Manual de usuario.

601.BATH1001

TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA DE 12V

- **Torque máximo:** 25 N.M.
- **Posiciones de torque:** 25 + 1.
- **Velocidad en vacio:** 0 - 350 / 0 - 1350 RPM.
- **Capacidad:** 0,8 - 10 Mm.
- **Voltaje:** 12 V.
- **Amperaje:** 1,5 Amp.
- **Peso:** 1,7 Kg (con batería).
- Arranque progresivo.
- Luz LED.
- Indicador de carga.
- Soft-Grip.



CONTENIDO DEL ENVÍO

Taladro Atornillador + 1 Batería 12V + Cargador + Manual.

601.BP1215000

BATERÍA DE 12V



Para BATH1001.

601.BP1830000

BATERÍA DE 3.0AH



Compatible para todas las maquinas 18v de la linea.

601.CBP120800

CARGADOR DE BATERÍA DE 18V



Para BATPP1301, BAIP6000, BLIPP1201, BAAP11500.
Compatible para cargar todas las baterias SALKOR.

601.CABP1000

CARGADOR / ARRANCADOR DE BATERÍA 1000AMP 12/24V

- **Carga máxima:** 100 Amp
- **Entrada:** 220V-50HZ.
- **Salida:** 27A.
- **Volts:** 12 - 24V.
- **IP:** 20.
- **Largo de cables:** 180 Cm hasta la pinza.
- **Largo de cable arrancador:** 120 Cm.
- **Largo de cable de tomacorriente:** 145 Cm.
- **Tipo de aislación:** Clase 1.
- **Peso:** 26 kg



601.AAH72100

AMOLADORA ANGULAR 180MM 2100W

- **Voltaje/Frecuencia:** 220V-50Hz.
- **Potencia:** 2100 W.
- **Velocidad:** 8000 RPM.
- **Capacidad De Disco:** 178 MM.
- **Rosca del Eje:** M-14.
- **Aislación:** Clase 2.
- **Peso:** 4.9 KG.
- Soft-Grip.



CONTENIDO DEL ENVÍO

1 Amoladora + 1 Protector de disco + 1 Mango lateral + 1 Llave saca disco + 1 Tuerca de ajuste + Manual de usuario.

601.AAP72300

AMOLADORA ANGULAR 180MM 2300W

- **Voltaje/Frecuencia:** 220V.
- **Potencia:** 2300 W.
- **Velocidad:** 8000 RPM.
- **Capacidad De Disco:** 178 MM.
- **Rosca Del Eje:** M-14.
- **Aislación:** Clase 2.
- **Velocidad Variable:** NO.
- **Peso:** 5.10 KG.
- Soft-Grip.



CONTENIDO DEL ENVÍO

1 Amoladora + 1 Protector de disco + 1 Mango lateral + 1 Llave saca disco + 1 Tuerca de ajuste + Manual de usuario.

601.AAP8000

AMOLADORA ANGULAR 115MM 800W

- **Potencia:** 800W.
- **Velocidad en vacío:** 11000 RPM.
- **Rosca del husillo:** M14.
- **Ø De disco:** 115 Mm.
- **Ø Plato lijador de goma:** 115 Mm.
- Encendido mediante interruptor.
- **Voltaje/frecuencia:** 220v - 50 Hz.
- **Peso:** 3,2kg.
- Soft-Grip.



CONTENIDO DEL ENVÍO

1 Amoladora + 1 Protector de disco + 1 Mango lateral + 1 Llave saca disco + 1 Tuerca de ajuste + Manual de usuario.

601.AALP1200

AMOLADORA ANGULAR 115MM 1200W

- **Potencia:** 1200w.
- **Velocidad en vacío:** 3000 - 11000 RPM.
- **Rosca del husillo:** M14.
- **Ø De disco:** 115 mm.
- **Ø Plato lijador de goma:** 115 mm.
- **Peso:** 3,2kg.
- Encendido mediante interruptor.
- **Voltaje/frecuencia:** 220v - 50 hz.
- Soft-Grip.



CONTENIDO DEL ENVÍO

1 Amoladora Angular Profesional + 1 Protector de disco + 1 Mango lateral + 1 Llave saca disco + 1 Tuerca de ajuste + Manual de usuario.

601.LPP1800

LUSTRAPULIDORA 7" 1500W - VELOCIDAD VARIABLE

Voltaje/Frecuencia: 220V-50Hz.
Potencia: 1500W.
Velocidad En Vacío: 1000~ 3000RPM.
Velocidad Variable por Dial: 6 velocidades.
Capacidad de Disco: 180mm - 7”.
Tipo De Aislación: Clase 2.



CONTENIDO DEL ENVÍO

1 Lustrapulidora Salkor + Soporte de velcro + Bonete de lana.

601.CEH50200

COMPRESOR DE AIRE 50 LTS. 2HP

- **Potencia:** 2 hp.
- **Presión Máxima:** 115 psi.
- **Capacidad Del Tanque:** 50 L.
- **Caudal De Aire:** 218 l/min.
- **Fase Eléctrica:** Monofásica.
- **Velocidad De Rotación:** 2850 rpm.



601.CE.710

COMPRESOR DE AIRE 3HP 100L

- **Voltaje-frecuencia:** 220V ~ 50Hz.
- **Potencia:** 2200W - 3HP.
- **Tipo:** baja / baja.
- **Bobinado de:** Aluminio.
- **Velocidad en vacío:** 2850 RPM.
- **Caudal:** 300L/min.
- **Capacidad de tanque:** 100L.
- **Presión máxima:** 8bar - 115PSI.
- **Aislación:** Clase 1.



601.CTP2505500

COMPRESOR DE AIRE TRIFASICO 5.5 HP 250L

- **Voltaje-frecuencia:** 380V ~ 50Hz.
- **Potencia:** 4000W - 5,5HP.
- **Bobinado de:** Cobre.
- **Velocidad en vacío:** 2850 RPM.
- **Caudal:** 430L/min.
- **Capacidad de tanque:** 250L.
- **Presión máxima:** 12,0bar - 175PSI.
- **Aislación:** Clase 1.



601.CTP3007500

COMPRESOR DE AIRE TRIFASICO 7.5 HP 300L

- **Voltaje-frecuencia:** 380 V ~ 50 Hz.
- **Potencia:** 5500 W - 7,5 HP.
- **Velocidad en vacío:** 2850 RPM.
- **Bobinado de:** Cobre.
- **Caudal:** 480 L/min.
- **Capacidad de tanque:** 300 L.
- **Presión máxima:** 12,0 Bar - 175 PSI.
- **Aislación:** Clase 1.



601.CGP8200

CEPILLO GARLOPA 82MM 800W

- **Velocidad en vacío:** 16.000 rpm.
- **Base de aluminio:** Mejora el deslizamiento en trabajo.
- **Profundidad de cepillado:** Hasta 2 mm.
- **Ancho de trabajo:** 82 mm.
- Soft-Grip.
- Bolsa recolectora de polvo.



CONTENIDO DEL ENVÍO

1 Cepillo Garlopa Salkor + Manual de usuario.

601.CGH8200

CEPILLO GARLOPA 82MM 600W

- **Velocidad en vacío:** 16.000 rpm.
- **Base de aluminio:** Mejora el deslizamiento en trabajo.
- **Profundidad de cepillado:** Hasta 2 mm.
- **Ancho de trabajo:** 82 mm.
- Soft-Grip.
- Bolsa recolectora.



CONTENIDO DEL ENVÍO

1 Cepillo Garlopa Salkor + Manual de usuario.

601.LBP4500

LIJADORA DE BANDA 76X457MM 800W

- **Velocidad variable:** Seleccione la velocidad para cada trabajo.
- **Potencia:** 800W.
- **Superficie de lijado:** 76 × 120 Mm.
- **Velocidades:** 0-380 m/min.
- **Soft Grip:** Sistema de empuñadura que mejora el agarre.
- Mejorado sistema de ajuste y tensión de lija.
- Bolsa recolectora.



CONTENIDO DEL ENVÍO

1 Lijadora de Banda Salkor + Manual de usuario.

601.LOH1100

LIJADORA ORBITAL 115X110CM 250W

- **Rango de trabajo:** 115 × 110 Mm.
- **Potencia:** 250 W.
- **Frecuencia:** 50 Hz.
- **Rango de oscilación:** 1.6 Mm.
- **Rpm:** 13.500.
- Bolsa recolectora.



CONTENIDO DEL ENVÍO

1 Lijadora Orbital Salkor + Manual de usuario.

601.LRP1200

LIJADORA ROTO ORBITAL 125MM 300W

- **Potencia:** 300 W.
- **Rango de trabajo:** 125 Mm.
- **Frecuencia:** 50 Hz.
- **Rango de oscilación:** Hasta 2.0 mm.
- **Largo del cable:** 2 metros.
- Bolsa recolectora.



CONTENIDO DEL ENVÍO

1 Lijadora Roto Orbital Salkor + Manual de usuario.

601.LOH1800

LIJADORA ORBITAL 97X187MM 180W

Potencia: 180W.
Voltaje / Frecuencia: 220V - 50Hz.
Rango de oscilación: 2.0Mm.
Velocidad del motor: 11.000Rpm.



CONTENIDO DEL ENVÍO

1 Lijadora Orbital Salkor + Manual de usuario.

601.MDP13000

MARTILLO DEMOLEDOR 30MM 18JOULES 1300W

Voltaje/frecuencia: 220V-50Hz.
Potencia: 1300w.
Capacidad: 17mm.
Energía De Impacto: 18 Joules.
Golpes Por Minuto: 3900 GPM.
Tipo Encastre: SDS Hexagonal.
Tipo De Aislación: Clase 2.
Peso: 5,2 Kg.



CONTENIDO DEL ENVÍO

Martillo Demoledor salkor + Maletín de plástico + 1 Punta + 1 Cincel + 1 juego de carbones.

601.MDP1700

MARTILLO DEMOLEDOR 30MM 65JOULES 1700W

Voltaje/Frecuencia: 220V-50Hz
Potencia: 1700 W.
Capacidad: 30mm.
Energía De Impacto: 65 Joules.
Golpes Por Minuto: 1900 GPM.
Tipo Encastre: SDS-HEX.
Tipo De Aislación: Clase 2.
Peso: 15,5 Kg.



CONTENIDO DEL ENVÍO

Martillo Demoledor Salkor + Maletín de plástico + 1 Punta + 1 Cincel + 1 juego de carbones.

601.MDP2100

MARTILLO DEMOLEDOR 30MM 85JOULES 2100W

Alimentación: 220V - 50Hz.
Potencia: 2100W.
Capacidad: 30 mm.
Energía: 85 Joules.
Golpes: 1650 GPM.
Encastre: HEX-GAN.



CONTENIDO DEL ENVÍO

Martillo Demoledor Salkor + Maletín de plástico + 1 Punta + 1 Cincel + 1 juego de carbones.

601.RMP10500

ROTOMARTILLO 2,8 JOULES 1050W

- **Voltaje/frecuencia:** 220V-50Hz.
- **Potencia:** 1050 W.
- **Velocidad en Vacío:** 0 -1050 RPM.
- **Energia De Impacto:** 2.8 Joules.
- **Golpes Por Minuto:** 5200 GPM
- **Tipo Encastre:** SDS PLUS.
- **Capacidad Concreto:** 26 MM.
- **Capacidad Metal:** 13 MM.
- **Capacidad Madera:** 30 MM.
- **Tipo De Aislación:** Clase 2.
- **Peso:** 3,2 Kg.



CONTENIDO DEL ENVÍO

1 Rotomartillo Salkor + 1 Juego de carbones + 1 Varilla de profundidad + 1 Adaptador + 1 Colector de polvo + Manual de usuario.

601.RMP15000

ROTOMARTILLO 6 JOULES 1500W

- **Voltaje/Frecuencia:** 220V-50Hz.
- **Potencia:** 1500 W.
- **Velocidad en Vacío:** 0-850 RPM.
- **Energía De Impacto:** 6.0 Joules.
- **Golpes Por Minuto:** 4300 GPM.
- **Tipo Encastre:** SDS PLUS.
- **Capacidad Concreto:** 32 MM.
- **Capacidad Metal:** 13 MM.
- **Capacidad Madera:** 30 MM.
- **Tipo De Aislación:** Clase 2.
- **Peso:** 5,2 Kg.



CONTENIDO DEL ENVÍO

1 Rotomartillo Salkor + 1 Juego de carbones + 1 Punta + 1 Cincel + Maletin + Manual de usuario.

601.MHP13000

MEZCLADOR DE PINTURA 1300W 2 VELOCIDADES

- **Potencia:** 1300W.
- **Voltaje:** 220V.
- **Frecuencia:** 50Hz.
- **Velocidad de RPM 1:** 0-590/min.
- **Velocidad de RPM 1:** 0-900/min.
- **Velocidad Variable:** 5 Velocidades.
- **Forma de mezclador:** Redonda 3 paletas
- **Diámetro de mezclador:** 120 Mm.
- **Largo de Mezclador:** 600 Mm.
- **Tipo de aislación:** Clase 2.



CONTENIDO DEL ENVÍO

1 Mezclador de Pintura Salkor + 1 Llave de ajuste + 1 Juego carbones + 1 Manual.

601.MTP1400

MINITORNO 170W CON MALETIN Y 40 ACCESORIOS

- **Voltaje/frecuencia:** 220V-50Hz.
- **Potencia:** 170W.
- **Velocidad en vacío:** 8000-35000 Rpm.
- **Capacidad:** 3,2 Mm.
- **Tipo de aislación:** Clase 2.
- **Peso:** 1,5 kg.



CONTENIDO DEL ENVÍO

Minitorno 170W Salkor + 40 accesorios.

601.PCP2000

PISTOLA DE CALOR 2000W CON 5 ACCESORIOS

- **Voltaje:** 220V
- **Frecuencia:** 50Hz.
- **Potencia nominal:** 2000W.
- **Temperatura de salida 1:** 350°C.
- **Temperatura de salida 2:** 550°C
- **Flujo de salida de aire 1:** 250L/;min.
- **Flujo de salida de aire 2:** 550L/min.
- **Clase de aislación:** Clase 2.



CONTENIDO DEL ENVÍO

1 Pistola de Calor Salkor + 2 Boquilla de salida + 2 Boquilla tipo rasqueta + 1 Espátula + 1 Rascador triangular + 1 Mango + 1 Maletin.

601.PEH0100

PISTOLA ENCOLADORA 7MM 10W

- **Voltaje/Frecuencia:** 220V-50HZ.
- **Potencia:** 10W.
- **Tiempo de calentamiento:** 5 Min.
- **Diámetro barra pegamento:** 11 Mm.
- **Volumen de pegamento:** 5g/min.
- **Largo del cable:** 1,5 Mm.
- **Clase de aislación:** 2.
- **Peso:** 0,2 Kg.



CONTENIDO DEL ENVÍO

1 Pistola Encoladora Salkor + 2 Barras de silicona.

601.PEH0200

PISTOLA ENCOLADORA 11MM 20W

- **Voltaje/Frecuencia:** 220V-50HZ.
- **Potencia:** 20W.
- **Tiempo de calentamiento:** 3 - 5 Min.
- **Diámetro barra pegamento:** 11 Mm.
- **Volumen de pegamento:** 10g/min.
- **Largo del cable:** 1,5 Mm.
- **Clase de aislación:** 2.
- **Peso:** 0,4 Kg.



CONTENIDO DEL ENVÍO

1 Pistola Encoladora Salkor + 1 Barra de silicona.

601.RRP6000

FRESADORA 1/4 1200W

- **Voltaje/Frecuencia:** 220V~ 50Hz.
- **Potencia:** 1200W.
- **Velocidad:** 8000 - 28000RPM.
- **Capacidad máxima eje:** 1/4".
- **Carrera:** Hasta 50 mm.
- **Aislación:** Clase 2.
- **Peso:** 3.6 Kg.



CONTENIDO DEL ENVÍO

1 Fresadora Salkor + 1 guía + 1 soporte + 1 llave de ajuste.

601.SKP8000

SIERRA CALADORA 80MM 800W

- **Velocidad variable por dial:** Permite un ajuste rápido para cada trabajo.
- **Velocidad variable:** Conexión para aspiradora, permite mantener limpia el área de trabajo.
- **Base Aluminio:** Incluye protección plástica para el cuidado de las superficie.
- **Capacidad de corte:** Acero 10mm.
- **Capacidad de corte:** Madera 80mm.
- **Aislación:** Clase 2.
- **Ajuste de corte:** 45º.



601.SKH5500

SIERRA CALADORA 55MM 400W

- **Velocidad variable por dial:** Permite un ajuste rápido para cada trabajo.
- **Base Aluminio:** Incluye protección plástica para el cuidado de las superficie.
- **Capacidad de corte:** Acero 6Mm.
- **Capacidad de corte:** Madera 55Mm.
- **Aislación:** Clase 2.



601.SSH900

SIERRA SABLE 900W CON VELOCIDAD VARIABLE

- **Potencia:** 900 W.
- **Voltaje / frecuencia:** 220v 50hz.
- **Tipo de encastre:** S (shaft).
- **Profundidad de corte en madera:** 115 Mm.
- **Profundidad de corte en metal:** 8 Mm.
- **Aislación clase:** 2.
- **Protección IP:** 20.
- **Empuñadura izquierda a derecha:**
  - Con solo un botón podrás usar cómodamente con cualquier mano.
  - Velocidad variable.
  - Bloqueo de botón para trabajos mas largos.



601.CSP2600

SIERRA SENSITIVA 355MM 2600W

- **Voltaje/Frecuencia:** 220V~50Hz.
- **Potencia:** 2600W.
- **Velocidad:** 4100 RPM.
- **Diámetro de disco:** 355mm.
- **Clase de aislación:** I.
- **Peso:** 12,3kg.

CONTENIDO DEL ENVÍO

1 Sierra Cortadora Sensitiva + Disco de corte.



601.MUP2800

SIERRA MULTIPROPOSITO OSCILANTE 280W CON 6 ACCESORIOS

- **Voltaje/ Frecuencia:** 220 V.
- **Potencia:** 280W.
- **Velocidad en vacio:** 1100 - 19000 / min.
- **Angulo de oscilación:** 3,2º.
- **Aislación:** Clase 2.
- **Largo del cable:** 2 M.



CONTENIDO DEL ENVÍO

1 Sierra Multicortadora Oscilante 280W Salkor + 1 Sierra Recta para madera + 1 Sierra Semi Circular para madera + 1 Base triangular para lijas delta + 3 Lijas delta + 1 Llave Allen 1 Manual de instrucciones.

601.SCH71200

SIERRA CIRCULAR 185MM 1200W

- **Voltaje / Frecuencia:** 220V-50Hz.
- **Potencia:** 1200W.
- **Velocidad:** 4800 Rpm.
- **Capacidad de corte:** 65 Mm.
- **Diámetro de Disco:** 7" - 185 Mm.
- Cable 2 Mt de largo.
- **3 Posiciones de movimiento:** 45° a izquierda y derecha, otorga mayor versatilidad al trabajo.
- **Aislación:** Clase 2.



CONTENIDO DEL ENVÍO

1 Sierra Circular Salkor + 1 Guia lateral de corte + 1 Disco de 185 mm-40 dientes + 1 Juego de carbones + 1 Llave hexagonal.

601.TPP1300

TALADRO PERCUTOR 13MM 900W CON VELOCIDAD VARIABLE

- **Voltaje/Frecuencia:** 220V ~ 50Hz.
- **Potencia:** 900W.
- **Velocidad En Vacío:** 0 ~ 3100 RPM.
- **Capacidad:** 13mm.
- **Tipo De Aislación:** Clase 2.



CONTENIDO DEL ENVÍO

1 Taladro Percutor Salkor + 1 Mango lateral + 1 Varilla de profundidad + 1 manual de usuario.

601.TPI1300

TALADRO PERCUTOR 13MM 900W

- **Voltaje/Frecuencia:** 220v~ 50Hz.
- **Potencia:** 900w.
- **Velocidades:** 0-2800RPM.
- **Capacidad:** 13mm.
- **Aislación:** Clase 2.
- **Peso:** 2,45 kg.



CONTENIDO DEL ENVÍO

1 Taladro Percutor Salkor + 1 Varilla de profundidad + 1 Mango lateral + 1 Juego de carbones.

601.TTI16100

TALADRO DE FUERZA 16MM 1000W

- **Voltaje/Frecuencia:** 220v - 50 Hz.
- **Potencia:** 1000W.
- **Velocidad En Vacío:** 700 RPM.
- **Ø De capacidad:** 16 Mm.
- Velocidad variable.
- **Peso:** 3.8kg.



CONTENIDO DEL ENVÍO

1 Taladro De Fuerza Salkor + 1 Manual de usuario + 1 Juego de carbones.

601.TPI16100

TALADRO PERCUTOR 13MM 1050W

- **Voltaje/Frecuencia:** 220V-50Hz.
- **Potencia:** 1050 W.
- **Velocidad en Vacío:** 0-1100 RPM 0-2600 RPM.
- **Capacidad:** 16 MM. - 5/8".
- **Tipo De Aislación:** Clase 2.
- **Peso:** 3,75 Kg.



CONTENIDO DEL ENVÍO

1 Martillo Demoledor Salkor + 1 Punta + 1 Cincel + 1 Juego de carbones.

601.TBH1300

TALADRO DE BANCO 13MM 250W

- **Voltaje / Frecuencia:** 220V~ 50Hz.
- **Potencia:** 250W.
- **Capacidad Máxima de Perforado:** Ø13mm.
- **Capacidad de Mandril:** 1,5 ~ 13mm.
- **Rango de Velocidad:** 620 ~ 2620/min.
- **N° de Velocidades:** 5 velocidades variables.
- **Carrera de Mandril:** 50mm.
- **Altura total:** 580mm.
- **Tamaño Mesa:** 160 X 160mm.
- **Aislación:** Clase 1.



CONTENIDO DEL ENVÍO

1 Taladro de banco Salkor.

601.MTH2500

MORSA PLANA PARA TALADRO DE BANCO 2.1/2"

- **Apertura Máxima:** 55 Mm.
- **Ancho De Mordaza:** 60 Mm.
- **Peso:** 2Kg.



Indicado para el uso de todos nuestros taladros Salkor.

601.MTP400

MORSA PLANA PARA TALADRO DE BANCO 4"

- **Apertura de mordaza:** 110 mm.
- **Ancho de la mordaza:** 100 mm.
- **Tipo de morsa de sujeción:** De banco.
- **Tipo de base:** Fija.



Indicado para el uso hogareño.

601.APP1000

ATORNILLADOR PERCUTOR 10MM 300W

- **Voltaje/Frecuencia:** 220v~ 50Hz.
- **Potencia:** 300W.
- **Velocidades:** 0-750RPM.
- **Capacidad:** 10mm.
- **Función de impacto:** 0-12000 GPM.
- **Largo del cable:** 2 metros.
- **Aislación:** Clase 2.
- Sistema Soft-Grip, empuñadura que mejora el agarre.



CONTENIDO DEL ENVÍO

1 Atornillador Percutor Salkor + 1 Manual de usuario.

601.AE.860.1

ATORNILLADOR 1/4 600W

- **Voltaje/Frecuencia:** 220v~ 50hz.
- **Velocidad en vacio:** 0 ~ 2400rpm.
- **Capacidad:** 6-35mm.
- **Potencia:** 600w.
- **Peso:** 2kg.
- **Torque maximo:** 13n/m.
- **Tipo de aislación:** Clase 2.



CONTENIDO DEL ENVÍO

1 Atornillador Salkor.



SALKOR

HERRAMIENTAS MANUALES

42 / Accesorios
43 / Bombas de aceite
44 / Engrasadores
46 / Martillos
51 / Mazas
53 / Pistolas
54 / Set de herramientas
57 / Ventosas
58 / Niveles

601.MIJH3000

SET HERRAMIENTAS MAGNETICAS DE INSPECCION 3 UNIDADES



601.ETH2000

ESPEJO TELESCOPICO DE INSPECCION



601.CAPP2200

CINCEL ALBAÑIL CON PROTECCION



601.PAPP1600

PUNTA ALBAÑIL CON PROTECCION




601.LLH

LLAVE DE LAVATORIO PARA PLOMERO 12"



601.SFH50130

LLAVE SACAFILTRO DE ACEITE 5"



601.BAMH

BOMBA DE ACEITE MANUAL

- **Diámetro de la bomba:** 56 Mm.
- **Entrada del tubo 1:** 25 Mm.
- **Entrada del tubo 2:** 35 Mm.
- **Tubo de salida:** 19 Mm.
- **Tubo telescópico:** Ajustable.
- **Flujo:** 20 kg/min.



Ideal para tambores de 200 litros. Apto para lubricantes y combustibles no corrosivos.

601.BARH

BOMBA DE ACEITE MANUAL ROTATIVA

- **Diámetro del cuerpo:** 120 Mm.
- **Longitud total de tubos:** 1 Mt.
- **Ascensor:** 1,5 Mt.
- **Rotación:** 70 r/min.
- **Flujo:** 20 kg/min.
- **Tubo de entrada:** 25 Mm.
- **Tubo de Salida:** 25 Mm.



Ideal para tambores de 200 litros. Apto para lubricantes y combustibles no corrosivos.

601.EMH3000

ENGRASADOR MANUAL 300CC

- **Capacidad:** 300 Cc.
- **Presión Máxima:** 40 Bar.
- **Caudal:** 1,2 Gr/Impulso.



601.EMH30000

ENGRASADOR MANUAL 3KG

- **Capacidad:** 3 L.
- **Diámetro de la rosca:** 0.25".
- **Largo de manguera:** 1.5 Mt.
- **Presión de salida:** 3000 Psi.
- **Peso:** 2.5 Kg.



601.EMH40000

ENGRASADOR MANUAL 4KG

- **Capacidad:** 4 L.
- **Diámetro de la rosca:** 0.25".
- **Largo de manguera:** 1.5 Mt.
- **Presión de salida:** 3000 Psi.
- **Peso:** 5.5 Kg.



601.EMH60000

ENGRASADOR MANUAL 6KG

- **Capacidad:** 6 L.
- **Diámetro de la rosca:** 0.25".
- **Largo de manguera:** 1.5 Mt.
- **Presión de salida:** 3500 Psi.
- **Peso:** 5.5 Kg.



601.EMH100000

ENGRASADOR MANUAL 10KG

- **Capacidad:** 10 L.
- **Diámetro de la rosca:** 1 Mm.
- **Largo de manguera:** 1.5 Mt.
- **Presión de salida:** 4000 Psi.
- **Peso:** 6 Kg.



601.EMP250000

ENGRASADOR MANUAL 25KG

- **Capacidad:** 25 kg.
- **Largo de manguera:** 1.5 Mt.
- **Presión de salida:** 5000 Psi.
- Incluye ruedas.



601.MBFP3400

MARTILLO BOLITA MANGO DE FIBRA 340GR

- **Material del mango:** Fibra.
- **Material de la cabeza:** Acero forjado.
- **Alto de cabeza:** 3 cm.
- **Largo de mango:** 33 cm.
- **Ancho de cabeza:** 10 cm.
- **Peso de la cabeza:** 340 gr.
- **Peso total:** 395 gr.



601.MBFP4500

MARTILLO BOLITA MANGO DE FIBRA 450GR

- **Material del mango:** Fibra.
- **Material de la cabeza:** Acero forjado.
- **Alto de cabeza:** 3 cm.
- **Largo de mango:** 33 cm.
- **Ancho de cabeza:** 10 cm.
- **Peso de la cabeza:** 450 gr.
- **Peso total:** 425 gr.



601.MCFP2300

MARTILLO CARPINTERO MANGO DE FIBRA 230GR

- **Peso de la cabeza:** 230 grs.
- **Largo total:** 30 cm.
- **Largo de la cabeza:** 9 cm.
- **Ancho de la cabeza:** 2 cm.
- **Material del mango:** Fibra.
- **Material de la cabeza:** Acero.



601.MCFP3200

MARTILLO CARPINTERO MANGO DE FIBRA 320GR

- **Peso de la cabeza:** 320 gr.
- **Peso total:** 418 gr.
- **Largo total:** 30 cm.
- **Largo de la cabeza:** 10 cm.
- **Ancho de la cabeza:** 2 cm.
- **Material del mango:** Fibra.
- **Material de la cabeza:** Acero.



601.MCMP2000

MARTILLO CARPINTERO MANGO MADERA 200GR

- **Material del mango:** Madera.
- **Material de la cabeza:** Acero forjado.
- **Alto de cabeza:** 2 cm.
- **Largo de mango:** 29 cm.
- **Ancho de cabeza:** 9 cm.
- **Peso de la cabeza:** 200 gr.
- **Peso total:** 255 gr.



601.MCMP3200

MARTILLO CARPINTERO CON MANGO DE MADERA 230GR

- **Peso de la cabeza:** 320 gr.
- **Peso total:** 418 gr.
- **Largo total:** 30 cm.
- **Largo de la cabeza:** 10 cm.
- **Ancho de la cabeza:** 2 cm.
- **Material del mango:** Madera.
- **Material de la cabeza:** Acero.



601.MMFP3000

MARTILLO MECANICO MANGO DE FIBRA 300GR

- **Material del mango:** Fibra.
- **Material de la cabeza:** Acero forjado.
- **Alto de cabeza:** 23 mm.
- **Largo de mango:** 30 cm.
- **Ancho de cabeza:** 11 cm.
- **Peso de la cabeza:** 300 gr.
- **Peso total:** 395 gr.



601.MMFP5000

MARTILO MECANICO MANGO DE FIBRA 500GR

- **Material del mango:** Fibra.
- **Material de la cabeza:** Acero forjado.
- **Alto de cabeza:** 25 mm.
- **Largo de mango:** 33 cm.
- **Ancho de cabeza:** 11 cm.
- **Peso de la cabeza:** 500 gr.
- **Peso total:** 728 gr.



601.MTMP2300

MARTILLO TECHISTA MANGO DE MADERA 23MM 425GR

- **Material del mango:** Madera.
- **Material de la cabeza:** Acero forjado.
- **Alto de cabeza:** 23 mm.
- **Largo de mango:** 30 cm.
- **Ancho de cabeza:** 11 cm.
- **Peso total:** 425 gr.



601.MTMP2500

MARTILLO TECHISTA MANGO DE MADERA 25MM 592GR

- **Material del mango:** Madera.
- **Material de la cabeza:** Acero forjado.
- **Alto de cabeza:** 25 mm.
- **Largo de mango:** 32 cm.
- **Ancho de cabeza:** 15 cm.
- **Peso total:** 592 gr.



601.MTMP2700

MARTILLO TECHISTA MANGO DE MADERA 27MM 680GR

- **Material del mango:** Madera.
- **Material de la cabeza:** Acero forjado.
- **Alto de cabeza:** 27 mm.
- **Largo de mango:** 32 cm.
- **Ancho de cabeza:** 13 cm.
- **Peso total:** 255 gr.



601.MTMP5000

MARTILLO MAGNETICO MANGO DE FIBRA 500GR

- **Material del mango:** Fibra.
- **Material de la cabeza:** Acero forjado.
- **Alto de cabeza:** 30 mm.
- **Largo de mango:** 34 cm.
- **Ancho de cabeza:** 13 cm.
- **Peso de la cabeza:** 500 gr.
- **Peso total:** 720 gr.



601.MTPF2300

MARTILLO TECHISTA MANGO DE FIBRA 23MM

- **Material del mango:** Fibra.
- **Material de la cabeza:** Acero forjado.
- **Alto de cabeza:** 23 mm.
- **Largo de mango:** 32 cm.
- **Ancho de cabeza:** 12 cm.



601.MTPF2500

MARTILLO TECHISTA MANGO DE FIBRA 25MM 653GR

- **Material del mango:** Fibra.
- **Material de la cabeza:** Acero forjado.
- **Alto de cabeza:** 25 mm.
- **Largo de mango:** 34 cm.
- **Ancho de cabeza:** 12 cm.
- **Peso total:** 653 gr.



601.MTPF2700

MARTILLO PARA TECHISTA MANGO DE FIBRA 27MM 725GR

- **Material del mango:** Fibra.
- **Material de la cabeza:** Acero forjado.
- **Alto de cabeza:** 27 mm.
- **Largo de mango:** 34 cm.
- **Ancho de cabeza:** 13 cm.
- **Peso total:** 725 gr.



601.MDFP0900

MAZA DE DEMOLICION MANGO DE FIBRA 900GR

- **Material de la cabeza:** Acero forjado.
- **Material del mango:** Fibra.
- **Alto de la cabeza:** 4 cm.
- **Largo del mango:** 34 cm.
- **Ancho de la cabeza:** 10 cm.
- **Peso de la cabeza:** 900 gr.
- **Peso total:** 1,140 kg.



601.MDFP1300

MAZA DEMOLICION MANGO FIBRA 1.3KG

- **Material de la cabeza:** Acero forjado.
- **Material del mango:** Fibra.
- **Alto de la cabeza:** 4 cm.
- **Largo del mango:** 37 cm.
- **Ancho de la cabeza:** 11 cm.
- **Peso de la cabeza:** 1,300 Kg.
- **Peso total:** 1,630 kg.



601.MDFP1800

MAZA DEMOLICION MANGO DE FIBRA 1.8KG

- **Material de la cabeza:** Acero forjado.
- **Material del mango:** Fibra.
- **Alto de la cabeza:** 4 cm.
- **Largo del mango:** 38 cm.
- **Ancho de la cabeza:** 13 cm.
- **Peso de la cabeza:** 1,800 Kg.
- **Peso total:** 2,052 kg.



601.MDFP2700

MAZA DEMOLICION MANGO DE FIBRA 2.7 KG

- **Material de la cabeza:** Acero forjado.
- **Material del mango:** Fibra.
- **Alto de la cabeza:** 6 cm.
- **Largo del mango:** +95 cm.
- **Ancho de la cabeza:** 15 cm.
- **Peso de la cabeza:** 2,700 Kg.
- **Peso total:** 3,800 kg.



601.MGFP4500

MARTILLO MAZA DE GOMA 450GR

- **Largo del mango:** 250 mm.
- **Largo total:** 330 mm.
- **Material del cuerpo:** Goma.
- **Material del mango:** Goma reforzada.
- **Peso total:** 595g.



601.PEPP7500

PISTOLA PARA ESPUMA POLIURETANICA 750CC

- **Capacidad:** 750 Cc.
- **Material:** Acero.
- **Mango:** Plástico.
- **Alto:** 17 Cm.
- **Ancho:** 36 Cm.
- **Largo:** 5 Cm.



601.CHP9900

CAJA DE HERRAMIENTAS FUELLE DE 99 UNIDADES

- Caja de herramientas metálica tipo fuelle de 19,5 × 46 cm. con bandeja inferior y sistema de 4 cajones plegables. Peso: 12kg.
- 1 Martillo mecánico de 300 Grs. con mango de fibra.
- 1 Pinza de fuerza de 7”.
- 1 Pinza ajustable pico de loro mango ergonómico de 10”.
- 42 Puntas de ¼ x 25 mm en estuche organizador + 1 soporte 1/4 con cambio rápido.
- 1 Mango Sierra de mano corto para hojas de 10".
- 1 Linterna de mano.
- 1 Imán recuperador de piezas, telescópico tipo lápiz.
- 1 Mango porta puntas recto 1/4”..
- 1 llave crique de 72 dientes con encastre 1/2".
- 10 Tubos encastre 1/2" : de 10 a 24mm.
- 2 Bocallaves para bujías encastre 1/2": 16 y 21 mm.
- 2 Alargues – extensión: 1/2" x 5” y extensión: 1/2" x 10”.
- 1 Conector tipo T y reducción, de 3 vías encastre 1/2” .
- 1 Pinza combinada mango ergonómico de 7".
- 1 Alicate de corte diagonal mango ergonómico de 6”.
- 5 Cinceles combinados: Cincel De Punta: 5 mm, Cincel Ancho: 12 mm, Punzón: 4 mm, Punzón: 6 mm Punzón Cónico: 3 mm.
- 8 Destornilladores PH2×38, PH0×75, PH1×75, PH2×100, SL6.5×38, SL3.0×75, SL5.5×75, SL6.5×100.
- 16 Llaves combinadas: de 6 a 22mm.
- 1 Junta universal: 1/2”.
- Sistema de cierre con manija central.



601.CHH8700

CAJA DE HERRAMIENTAS FUELLE 1/4 Y 1/2 - 87 UNIDADES

- 1 Caja fuelle metálica de 20 × 26 cm. Peso: 10,8 Kg.
- 1 Llave crique 1/4".
- 1 Llave crique 1/2".
- 12 Tubos Hexagonales 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
- 18 Tubos Hexagonales 1/2": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27.
- 1 Junta universal 1/2".
- 1 Mango crique para puntas 1/4".
- 1 Alargue 1/4" x 2".
- 1 Alargue 1/2" x 5" .
- 1 Alargue 1/2" x 10" .
- 1 Conector tipo T de 3 vías 1/2".
- 11 Llaves combinadas: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 Mm.
- 3 Destornilladores plano: 5 × 75, 6 × 100, 8 × 150 Mm.
- 2 Destornilladores philips: ph1 × 75, ph2 × 100.
- 12 Puntas 1/4 × 25 mm en organizador de goma.
- 1 Pinza combinada 6".
- 1 Pinza de punta larga 6".
- 9 Llaves allen L en organizador: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 Mm.
- 1 Pinza de fuerza 10".
- 1 Pinza pico loro mango ergonómico 10".
- 1 set surtido clavos en caja plastica.
- 1 Cutter.
- 5 Cuchillas de repuesto.



601.SPIP3200

SET PUNTAS CON ADAPTADOR Y PORTAPUNTAS 30 UNIDIDADES



- **Material:** Acero.
- **Terminación:** Cromo.
- Estuche plástico con gancho para colgar.
- **Largo de puntas:** 25 Mm.

Contiene:

- Ph: 1, 2 (2), 3.
- Pz: 1, 2 (2), 3.
- Plano: 2, 3, 4, 5, 6.
- Hexagonal: 3, 4, 5, 6.
- Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30.
- Torx Hembra: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 .
- Soporte magnético 1/4".
- Adaptador para tubos 1/4".

601.SPIRP3200

SET PUNTAS CON CRIQUE 32 UNIDADES



- **Material:** Acero.
- **Terminación:** Cromo.
- Estuche plástico con gancho para colgar.
- **Largo de puntas:** 25 Mm.

Contiene:

- Ph: 1, 2 (2), 3.
- Pz: 1, 2 (2), 3.
- Plano: 2, 3, 4, 5, 6.
- Hexagonal: 3, 4, 5, 6.
- Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30.
- Torx Hembra: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 .
- Soporte magnético 1/4".
- Llave crique reversible 1/4".

601.SPP6200

SET DE PUNTAS DE ATORNILLADOR 62 UNIDADES



- Maletín de plástico con terminación de cromo. Estuche de plástico con gancho para colgar. **Largo de puntas:** 25 Mm.

Contiene:

- Ph: 0, 1, 2 (3), 3.
- Pz: 0, 1, 2 (3), 3.
- Sl: 3, 4, 5, 6, 7.
- Hexagonal: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8.
- Torx: T5, T6, T7, T8, T9 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40.
- Torx Hembra: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35.
- Plano: 4, 6, 8, 10.
- Hexagonal Hembra: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6.
- Adaptador para tubos.
- Soporte magnético 1/4".
- Soporte magnético de liberación rápida 1/4".

601.SPTIP2400

SET PUNTAS DESTORNILLADOR Y CRIQUE 24 UNIDADES



- **Material:** Acero.
- **Terminación:** Cromo.
- Estuche plástico con gancho para colgar.
- **Largo de puntas:** 25 Mm.

Contiene:

- Ph: 1, 2.
- Pz: 1, 2.
- Plano: 2, 6.
- Hexagonal: 3, 4, 5.
- Torx: T10, T15, T20, T25, T30.
- Adaptador de tubo.
- Tubo 1/4: 6, 7, 8, 10, 11, 13 Mm.
- Soporte magnético 1/4".
- Llave crique reversible 1/4".

601.SMH160

KIT HERRAMIENTAS MULTIFUNCION PARA BICICLETAS 16 EN 1



- 16 Herramientas en 1.
- **Material:** Acero resistente con laterales de plástico.
- **Llave allen:** 2 Mm, 2.5 Mm, 3 Mm, 4 Mm, 5 Mm, 6 Mm.
- **Destornillador:** Hoja plana / destornillador Phillips.
- **Llave de tubo:** 8, 9, 10 Mm.
- **Llave de boca:** 8, 10, 15 Mm.
- **Herramienta de radios:** 14GE.
- **Medidas:** 9 × 4,5 × 2,5 Cm.

601.SPH1100

SET PUNTAS Y PORTAPUNTAS 11 UNIDADES



- **Material:** Acero.
- **Terminación:** Cromo.
- Estuche plástico con gancho para colgar.
- **Largo de puntas:** 25 Mm.

Contiene:

- Ph: 2.
- Pz: 1, 2 (2), 3.
- Plano: 4, 6.
- Torx: T20, T25, T30.
- Soporte magnético 1/4".

601.VSH

VENTOSA SIMPLE 12CM - 35KG

- **Diámetro de ventosa:** 11,8 Cm.
- Cuerpo de ABS, nylon y ventosa de goma.
- **Capacidad máxima de succión vertical:** 35 kg.
- **Capacidad máxima de succión vertical:** 40 kg.
- **Peso:** 243 Gr.



601.VDP

VENTOSA DOBLE ALUMINIO 12CM - 85KG

- **Cantidad de ventosas:** 2.
- **Diámetro de ventosa:** 11,8 Cm.
- Cierre de plástico.
- Cuerpo de aluminio y ventosa de goma.
- **Capacidad máxima de succión vertical:** 85 kg.
- **Capacidad máxima de succión vertical:** 100 kg.
- **Largo de ventosa:** 33 Cm.
- **Peso:** 578 Gr.



601.VTP

VENTOSA TRIPLE ALUMINIO 12CM - 130KG

- **Cantidad de ventosas:** 3.
- **Diámetro de ventosa:** 11,8 Cm.
- Cuerpo de aluminio y ventosa de goma.
- Cierre de plástico.
- **Capacidad máxima de succión vertical:** 130 kg.
- **Capacidad máxima de succión vertical:** 140 kg.
- **Largo de ventosa:** 33 Cm.
- **Ancho de ventosa:** 22 Cm.
- **Peso:** 578 Gr.



601.VTH

VENTOSA TRIPLE 12CM - 130KG

- **Cantidad de ventosas:** 3.
- **Diámetro de ventosa:** 11,8 Cm.
- Cuerpo de ABS, nylon y ventosa de goma.
- Cierre de plástico.
- **Capacidad máxima de succión vertical:** 110 kg.
- **Capacidad máxima de succión vertical:** 120 kg.
- **Largo de ventosa:** 33 Cm.
- **Ancho de ventosa:** 22 Cm.
- **Peso:** 578 Gr.



601.NTH2300

NIVEL ALUMINIO 3 BURBUJAS 23CM CON IMAN

- **Material:** Aluminio.
- Elevada precisión de 0.5mm/m.
- Cuenta con iman.
- Contiene 3 burbujas vertical ,horizontal y oblicua con liquido amarillo para mejor lectura, resistente a temperaturas extremas y rayos UV.
- Mejor lectura gracias a base de la burbuja espejada.
- Agujero para colgar que facilita el almacenamiento.
- **Largo:** 23 Cm. / **Alto:** 5 Cm. / **Profundidad:** 2,3 Cm.
- **Peso:** 190 Gr.



601.NBP6000

NIVEL ALUMINIO 3 BURBUJAS 60CM CON IMAN

- **Material:** Aluminio.
- Elevada precisión de 0.5mm/m.
- Cuenta con iman.
- Contiene 3 burbujas vertical ,horizontal y oblicua con liquido amarillo para mejor lectura, resistente a temperaturas extremas y rayos UV.
- Mejor lectura gracias a base de la burbuja espejada.
- Agujero para colgar que facilita el almacenamiento.
- **Largo:** 60 Cm. / **Alto:** 5 Cm. / **Profundidad:** 2,3 Cm.
- **Peso:** 340 Gr.



601.NBP10000

NIVEL ALUMINIO 3 BURBUJAS 100CM CON IMAN

- **Material:** Aluminio.
- Elevada precisión de 0.5mm/m.
- Cuenta con iman.
- Contiene 3 burbujas vertical ,horizontal y oblicua con liquido amarillo para mejor lectura, resistente a temperaturas extremas y rayos UV.
- Mejor lectura gracias a base de la burbuja espejada.
- Agujero para colgar que facilita el almacenamiento.
- **Largo:** 100 Cm. / **Alto:** 5 Cm. / **Profundidad:** 2,3 Cm.
- **Peso:** 500 Gr.





SALKOR

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

60 / Engrampadoras
61 / Engrasadores
62 / Llaves de impacto
63 / Lubricadores
64 / Rectificadores

601.ENP18200

CLAVADORA ENGRAMPADORA NEUMÁTICA 2 EN 1 50MM

- **Capacidad de carga:** 100 Piezas.
- **Presión de aire de trabajo:** 70-100 Psi.
- **Máxima presión de aire:** 120 PSI.
- **Rango Longitud Clavos:** 10 a 50 Mm.
- **Rango Longitud de Grampas:** 16 a 40 Mm.
- **Ancho de Grampa:** 5,8 Mm.
- **Calibre:** 18Ga 1,26×1.05 Mm.
- Cuenta con conexión de acople rápido 1/4".
- Cuenta con regulación de profundidad.
- Escape giratorio de 360°
- **Boquilla liberación:** Para la eliminación rápida de atascos.
- **Alto:** 24 Cm. / **Ancho:** 25 Cm. / **Largo:** 6 Cm.



Recomendaciones:

- Utilizar filtro regulador lubricador para darle mayor vida útil a la herramienta.
- Tamaño recomendado de manguera es de 3/8".
- Utilizar Compresores a partir de 50 litros.

CONTENIDO DEL ENVÍO

1 Clavadora Engrapadora Neumática Salkor + 1 Lubricante + 2 Llaves Allen.

601.LRNP1500

LIJADORA ROTO ORBITAL NEUMÁTICA 150 MM.

- **Capacidad de lija:** 150 Mm.
- **Velocidad de rotación:** 10.000 Rpm.
- **Presión de aire:** 90 Psi.
- **Consumo de aire:** 340 Lts/Min.
- **Diámetro de orbita:** 2,5 Mm.
- Cuenta con conexión de acople rápido.
- Cuenta con regulación de aire.
- **Base autoadherente:** Cómodo reemplazo de lija.
- **Alto:** 9 Cm. **/ Ancho:** 10 Cm. **/ Largo:** 18 Cm. **/ Peso:** 1,2 Kg.



Recomendaciones:

- Utilizar filtro regulador lubricador para darle mayor vida útil a la herramienta.
- Tamaño recomendado de manguera es de 3/8".
- Utilizar Compresores a partir de 100 litros.

CONTENIDO DEL ENVÍO

1 Lijadora Roto Orbital Neumática Salkor + 1 Disco auto fijante + 1 Manguera + Bolsa para residuos + 1 Llave.

601.ENH4000

ENGRASADOR NEUMÁTICO 400CC.

- **Capacidad:** 400 Cc.
- **Presión de trabajo:** 90 Psi.
- **Consumo de aire:** 170 Lts/Min (6 Cmf).
- **2 Modos de carga:** Estándar y con cartucho.
- Simple y cómodo, especial para puntos de difícil acceso.

Recomendaciones:

- Utilizar filtro regulador lubricador para darle mayor vida útil a la herramienta.
- Tamaño recomendado de manguera es de 3/8".
- Utilizar Compresores a partir de 24 litros.



CONTENIDO DEL ENVÍO

1 Engrasador Neumático Salkor + 1 Pico rígido 19 cm. + 1 Pico flexible 26 cm.

601.ENP200000

ENGRASADOR NEUMÁTICO 20L

- **Capacidad:** 20 L.
- **Relación de presión:** 50:1.
- **Presión de salida:** 30-40 MPA.
- **Volumen de salida:** 0.85 lt/min.
- **Presión de trabajo Máximo:** 110 Psi.



CONTENIDO DEL ENVÍO

1 Grasera Engrasadora Salkor. + Manual de usuario.

601.LNIH1200

LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA 1/2" CON 10 TUBOS

- **Encastre:** 1/2" medida de alta compatibilidad.
- **Consumo de aire:** 115 Lts/Min.
- **Presión máxima:** 90 Psi.
- **Velocidad máxima:** 6700 Rpm.
- **Torque máximo:** 312 Nm.
- Cuenta con conexión de acople rápido 1/4".
- **Alto:** 20 Cm. **Ancho:** 18 Cm. **Largo:** 7 Cm.
- Cuerpo de aluminio.
- **Regulación de presión:** Adecuación para diferentes trabajos.
- Inversión de giro (izquierda y derecha).

Recomendaciones:

- Utilizar filtro regulador lubricador para darle mayor vida útil a la herramienta.
- Tamaño recomendado de manguera es de 3/8".
- Utilizar Compresores a partir de 50 litros.



CONTENIDO DEL ENVÍO

1 Llave De Impacto Neumática Salkor + 10 Tubos de impacto: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 + 1 Lubricador + 1 Lubricante + 1 Llave allen.

601.LNIP2500

LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA 1"

- **Encastre:** 1".
- **Velocidad de rotación máxima:** 3900 Rpm.
- **Torque máximo:** 2400 Nm.
- **Capacidad de perno:** 36 Mm.
- **Entrada de aire:** 1/2" - 13 Mm.
- **Longitud del eje:** 9" - 230 Mm.
- **Peso:** 13,5.

Recomendaciones:

- Utilizar filtro regulador lubricador para darle mayor vida útil a la herramienta.
- Tamaño recomendado de manguera es de 1/2".
- Utilizar Compresores a partir de 100 litros.



CONTENIDO DEL ENVÍO

1 Llave De Impacto Neumática Salkor.

601.MNH1500

MARTILLO NEUMÁTICO 150MM

- **Golpes por minutos:** 4500 Gpm.
- **Carrera:** 66 Mm.
- **Presión de aire:** 90 Psi (6,2 Bar).
- Cuenta con conexión de acople rápido 1/4".
- **Largo de cinceles:** 120 Mm.
- **Alto:** 16 Cm. / **Ancho:** 13 Cm. / **Largo:** 5 Cm.

Recomendaciones:

- Utilizar filtro regulador lubricador para darle mayor vida útil a la herramienta.
- Tamaño recomendado de manguera es de 3/8".
- Utilizar Compresores a partir de 50 litros.



CONTENIDO DEL ENVÍO

1 Martillo Neumático Salkor + 1 Set de cinceles.

601.MLAH

MINI LUBRICADOR DE AIRE

- Construcción de metal sólido con un cuerpo transparente de alto impacto.
- Engrasador en línea automático para herramientas pequeñas.
- El depósito transparente muestra cuando el nivel de aceite es bajo.
- Se conecta entre la herramienta y la manguera de aire para lubricar la herramienta durante el uso.
- Proporciona lubricación automática de herramientas neumáticas que previenen el óxido y la corrosión.
- **Rosca:** 1/4.



601.MLNH6000

MINI LUBRICADOR NEUMÁTICO 1/4"

- Construcción de metal sólido con un cuerpo transparente transparente de alto impacto.
- Engrasador en línea automático para herramientas pequeñas.
- El depósito transparente muestra cuando el nivel de aceite es bajo.
- Se conecta entre la herramienta y la manguera de aire para lubricar la herramienta durante el uso.
- Proporciona lubricación automática de herramientas neumáticas que previenen el óxido y la corrosión.
- **Rosca:** 1/4.
- **Alto:** 3 Cm. / **Ancho:** 3 Cm. / **Largo:** 6 Cm.



601.RNH6000

RECTIFICADOR NEUMÁTICO 1/4" CON 10 ACCESORIOS

- **Encastre:** 1/8" y 1/4".
- **Velocidad:** 25000 Rpm.
- **Presión de operación:** 80 Psi (5,5 Bar).
- Cuenta con conexión de acople rápido 1/4".
- **Alto:** 17 Cm. / **Ancho:** 8 Cm. / **Largo:** 4 Cm. / **Peso:** 970 Gr.
- **Rectificado y Pulido:** Superficies lisas y brillantes.
- **Desbarbado:** Elimina rebabas y bordes afilados.
- **Moldura y Modelado:** Ajuste preciso en áreas difíciles.
- **Limpieza de Molduras:** Mantén tus piezas libres de residuos.
- **Precisión:** Trabajos detallados en espacios confinados.
- **Versatilidad:** Adaptable a diversas tareas.
- **Seguridad:** No genera chispas, ideal para ambientes inflamables.
- **Menor Mantenimiento:** Más duradera que las herramientas eléctricas.
- Es ideal para rectificar, pulir, desbarbar y modelar piezas metálicas y otros materiales.
- Perfecta para talleres mecánicos y de fabricación.

Recomendaciones:

- Utilizar filtro regulador lubricador para darle mayor vida útil a la herramienta.
- Tamaño recomendado de manguera es de 3/8".
- Utilizar Compresores a partir de 24 litros.





CONTENIDO DEL ENVÍO

1 Rectificador Neumático Salkor + 10 Puntas para rectificar y pulir + 2 Llaves de mano para colocación de accesorios.



SALKOR

HERRAMIENTAS DE ELEVACIÓN

66 / Aparejos
68 / Plumas y criques
69 / Expansores

601.AEH2500

APAREJO ELÉCTRICO 250KG

- **Potencia:** 600 W.
- Motor bobinado de cobre.
- **Elevación con cable simple:** Hasta 125kg 12 Mt.
- **Elevación con cable doble:** Hasta 250kg 6 Mt.
- Protección para entrada de agua y polvo.



601.AEH5000

APAREJO ELÉCTRICO 500KG

- **Potencia:** 1000 W.
- Motor bobinado de Cobre.
- **Elevación con cable simple:** Hasta 250kg 12mt.
- **Elevación con cable doble:** Hasta 500kg 6mt.
- Protección para entrada de agua y polvo.



601.AEP6000

APAREJO ELÉCTRICO 600KG

- **Potencia:** 1200 W.
- **Frecuencia:** 50-hz.
- Motor bobinado de cobre.
- **Elevación con cable simple:** Hasta 300kg 12 Mt.
- **Elevación con cable doble:** Hasta 600kg 6 Mt.
- **Velocidad elevación cable simple:** 10mts/min.
- **Velocidad elevación cable doble:** 5mts/min.
- Protección para entrada de agua y polvo.
- **Índice de protección:** 54.
- **Aislación:** Clase 1.
- **Peso bruto:** 16 Kg.



601.ACP1000

APAREJO MANUAL A CADENA 3M 1TN

- **Capacidad de carga:** 1 tonelada.
- **Elevación máxima:** 3 metros.
- **Alzada:** 2,3 metros.
- Doble gancho con traba.
- **Peso:** 9 Kg.



601.CAP1000

CARRO PARA APAREJO 1 TONELADA

- **Capacidad de carga:** 1 tonelada.
- **Espesor de chapa de construcción:** 5/16".
- **Medida del ojal:** 4 × 2,5 Cm.
- **Medida del perno:** 4,6 Cm.
- **Altura desde la rueda al ojal:** 14 Cm.
- **Apertura mínima:** 12 Cm.
- **Apertura máxima:** 18 Cm.



601.ACP3000

APAREJO CADENA 3M 3TN

- **Capacidad de carga:** 3 toneladas.
- **Elevación máxima:** 3 metros.
- **Peso:** 18 Kg.



601.CAP3000

CARRO PARA APAREJO 3 TONELADAS

- **Capacidad de carga:** 3 tonelada.
- **Peso:** 15 Kg.



601.PGP2000

PLUMA GUINCHE PROFESIONAL PLEGABLE 2TN. 1 DE 2

- **Capacidad de carga:** 500, 1000, 1500, 2000 Kg.
- **Altura de elevación:** 2,27 Mt.
- **Altura total:** 2,38 Mt.
- **Altura de pluma:** 1,45 Mt.
- **Largo total:** 1,55 Mt.
- **Ancho total:** 95 Cm.
- **Peso:** 67,5 Kg.
- **6 ruedas de acero:** 8,5 cm de diámetro x 2 cm ancho.
- **Palanca de elevación:** 50 Cm.
- Su operación hidráulica permite un manejo suave y controlado, minimizando el esfuerzo del usuario y maximizando la seguridad.
- **Gancho tipo horquilla:** Gancho de sujeción con traba de seguridad.
- **Cadena de ajuste fácil:** Logra el mejor punto de anclaje.
- **Patas plegables:** Fácil almacenamiento mínimo espacio.



601.CCP2500

CARRO CRIQUE CHATO 2,5 TONELADAS

- **Capacidad:** 2,5 toneladas.
- **Altura mínima:** 75 Mm.
- **Altura máxima:** 505 Mm.
- **Altura de palanca:** 1150 Mm.
- **Sistema de elevación:** 2 bombas hidráulicas.
- Se retrae girando la manija.
- **Diámetro de apoyo:** 100 Mm.
- 4 ruedas de hierro 50 Mm de diámetro.
- **Peso:** 31,5 Kg.
- **Alto:** 23 Cm. / **Ancho:** 34 Cm. / **Profundidad:** 67 Cm.
- **Diseño perfil bajo:** Adecuado para vehículos deportivos.
- **Bomba doble:** Elevación mas rápida a la altura máxima.
- **Palanca desmontable:** 2 piezas que facilitan el traslado y el almacenamiento.



601.EPH1000


EXPANSOR HIDRAULICO 10 TONELADAS

- **Capacidad:** 10 Toneladas.
- **Carrera máxima:** 137 mm.
- **Altura mínima del cilindro:** 355 mm.
- **Alto:** 17 Cm. / **Ancho:** 39 Cm. / **Largo:** 73 Cm.
- **Peso:** 30 Kg.



CONTENIDO DEL ENVÍO

Maletín plástico reforzado con ruedas solidas y manijas que facilitan el traslado + Barra de extensión larga + Barra de extensión mediana + Barra de extensión corta + Barra de extensión mini + Espaciador cuña + Tapa dentada + Base en "v" + Apoyo para hendidura + Cabeza de goma + Pata tipo émbolo + Pata tipo carnero + Plato base + Conector macho para ext + Cilindro expansión + Bomba hidráulica 10 toneladas + Manguera hidráulica.

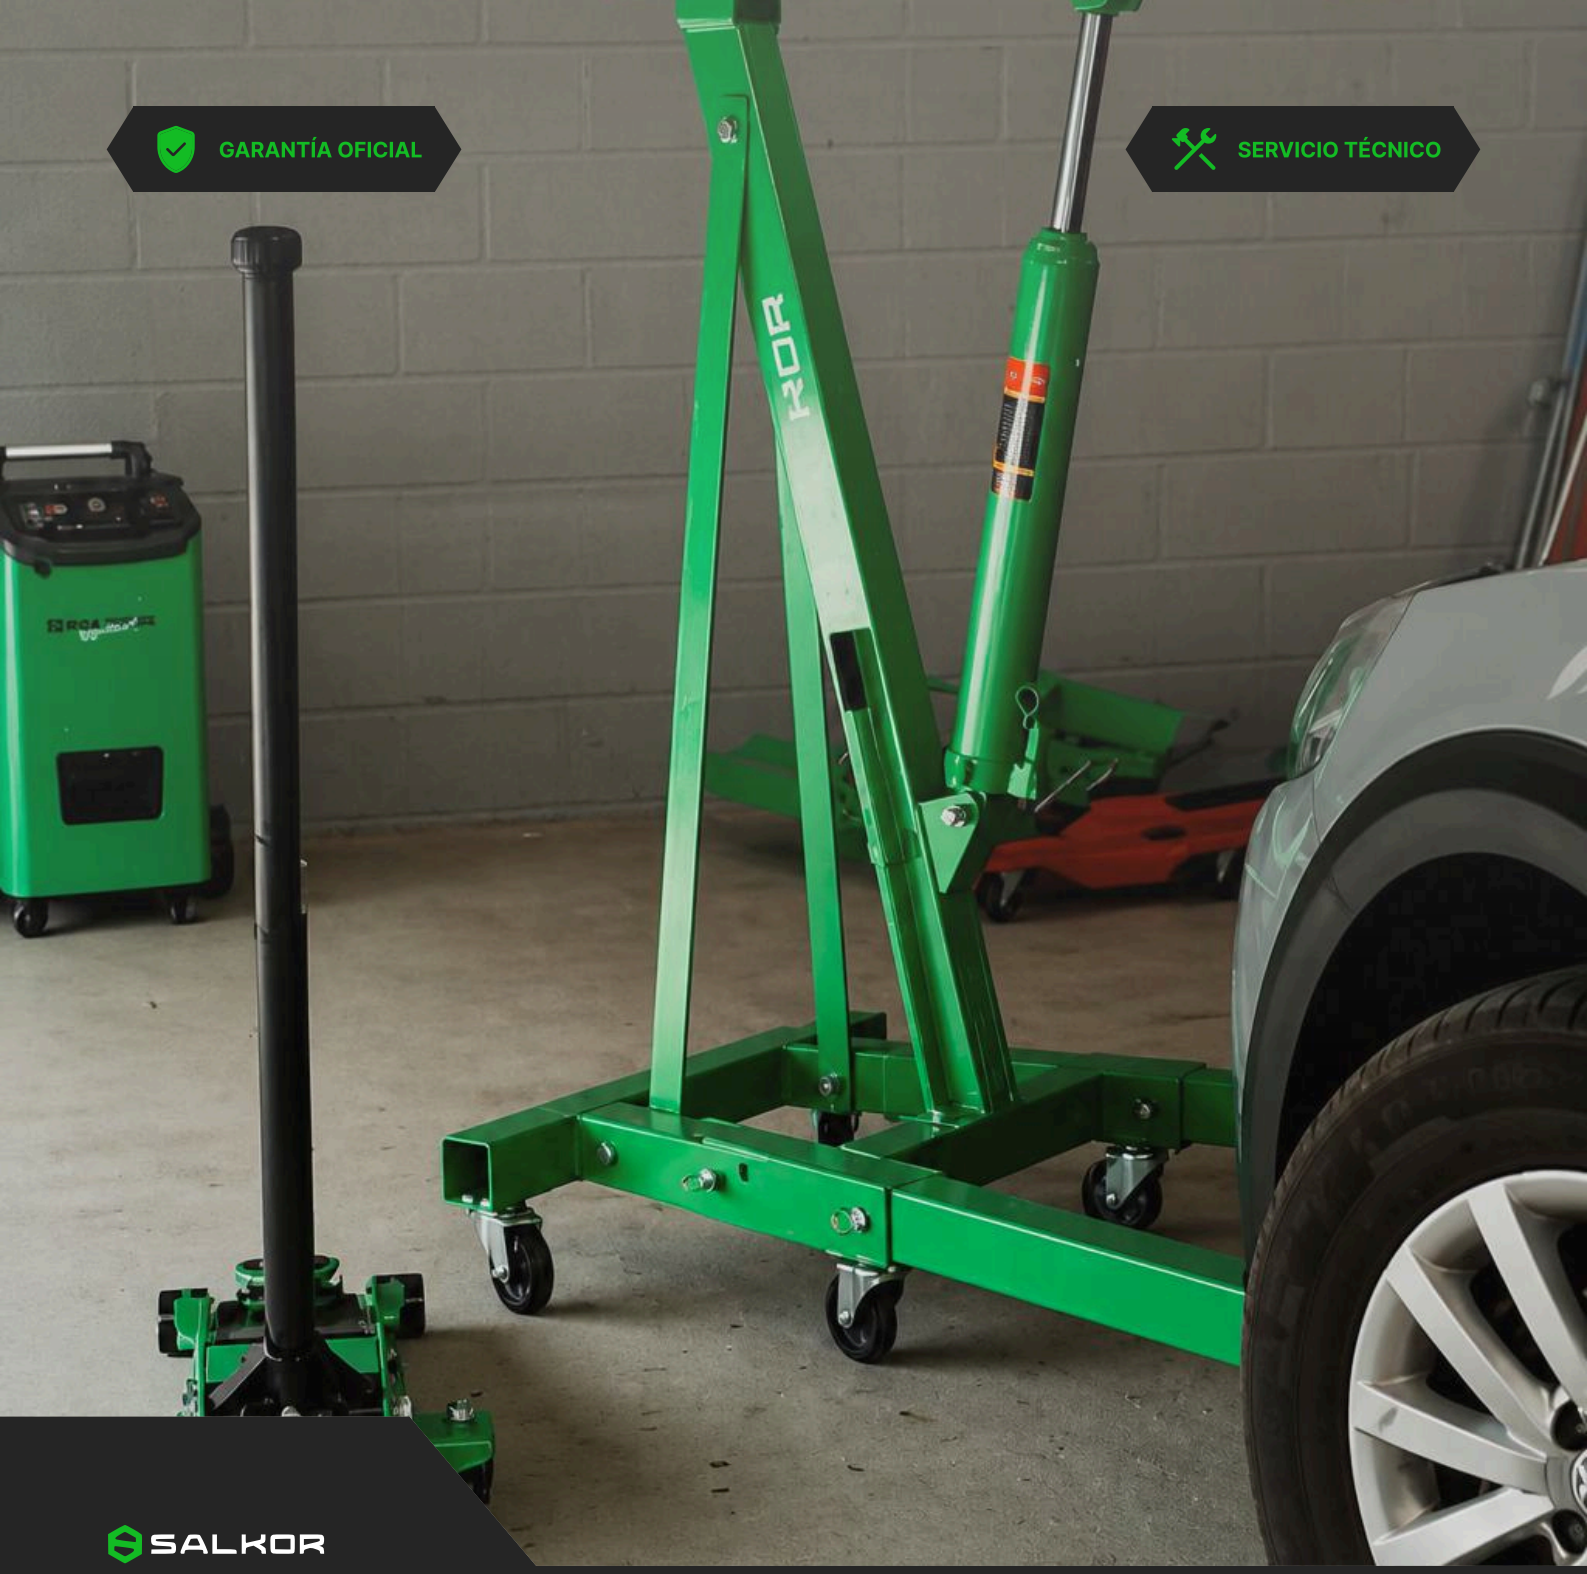

SALKOR

MOBILIARIO DE TALLER

71 / Bancos y banquetas
72 / Camillas
73 / Gabinetes
74 / Set de herramientas

601.BTH2400

BANCO DE TRABAJO 60CM X 64CM X 75CM 100 KG

- **Material:** Metal y madera.
- 2 manijas de apertura de prensa.
- Cuenta con 4 topes para usar como prensas.
- **Apertura máxima entre maderas:** 8,5 Cm.
- **Apertura máxima entre topes:** 23 Cm.
- **Medida de ancho entre topes:** 51,5 Cm.
- **Alto:** 78 Cm.
- **Ancho:** 61 Cm.
- **Profundidad:** 60,5 Cm.
- **Peso:** 5,30 Kg.



601.BNH2950

BANQUETA NEUMÁTICA ALTURA REGULABLE 38-52CM

- **Diámetro del asiento:** 295 Mm.
- **Material del asiento:** Cuerina.
- **Diámetro de base-bandeja metalica:** 385×18 Mm.
- **Rango de elevación:** 38,5-51,5 Cm.
- **Altura del asiento cerrado:** 42 Cm.
- **Altura del asiento abierto:** 55 Cm.
- 5 Ruedas de 2,5" giratorias.
- **Capacidad:** 130 Kg.



601.CPP9100

CAMILLA PLASTICA 91CM

- Construida en polímeros especiales de alta resistencia.
- **Largo:** 91 cm – 0,91 Mt.
- **Capacidad De Carga:** Hasta 140 Kg.
- **Ruedas:** 6 Giratorias de 360°.
- **Manija de Traslado:** Si.
- **Material:** Plástico extra resistente.
- **Apoyacabezas:** Acolchado.
- **Peso:** 4,63 Kg.



601.CPP1000

CAMILLA PLASTICA 100CM

- Construida en polímeros especiales de alta resistencia.
- **Largo:** 100 cm - 1 Mt.
- **Capacidad De Carga:** Hasta 140 Kg.
- **Ruedas:** 6 Giratorias de 360°.
- **Bandejas:** 2 porta objetos.
- **Manija de Traslado:** Si.
- **Material:** Plástico Extra Resistente.
- **Apoyacabezas:** Acolchado.
- **Peso:** 6 Kg.



601.GH7001

GABINETE DE HERRAMIENTAS 2 EN 1- 8 CAJONES

- **Material:** Metal.
- **Espesor:** 1,2 Mm.
- **2 en 1:** El gabinete se separa del carro para cualquier necesidad.
- Sistema de cierre con llave.

Composición del gabinete:

- **3 Cajones de:** 22 × 15 × 3 Cm.
- **2 Cajones de:** 22,5 × 50 × 3,5 Cm.
- **1 Cajón de:** 22,5 × 50 × 7 Cm.
- Los cajones abren en su totalidad.
- 2 Manijas laterales para transporte.
- **Medidas:** 34 × 60 × 26 Cm (Al-An-Pro).
- **Peso soportado:** 20 kg distribuidos.

Composición del carro:

- **2 Cajones de:** 30,5 × 50,5 × 6,5 Cm.
- **1 Compartimento de:** 30 × 53 × 35.
- Ojales laterales y 5 ganchos para colgar herramientas (no incluidas).
- 4 Ruedas plásticas 7 cm de diámetro, 2 son con frenos.
- La tapa se levanta y se guarda en el mismo.
- Peso soportado 60 kg distribuidos.
- **Medidas:** 73 × 62 × 33 Cm (Al-An-Pro).
- **Alto total:** 106 Cm.
- **Peso:** 27 Kg.



601.GHH300

CARRO PORTA HERRAMIENTAS 3 ESTANTES - CON RUEDITAS

- **Cantidad de peso soportado:** 120 kg distribuidos.
- **Espesor de de la chapa:** 0,7 Mm.
- Cuenta con manija de 25 Cm de ancho.
- 2 Ruedas fijas de 2,5".
- 2 Ruedas giratorias 2,5" sin freno.
- **Altura entre estantes:** 32 Cm.
- **Medidas de estantes: Alto:** 5,5 Cm. / **Ancho:** 65 Cm. / **Profundidad:** 34 Cm.
- **Alto:** 80 Cm. / **Ancho:** 72 Cm. / **Profundidad:** 35 Cm.
- **Peso:** 8,5 Kg.



601.GSP700

CARRO PORTA SOLDADORDA 3 ESTANTES

- Soporta 50 kg distribuidos.
- Construido en chapa de 1 Mm de espesor.br> 2 Ruedas de 7".
- 2 Ruedas de 3" giratorias.
- 2 Manijas porta mangueras y torcha.
- 3 estantes para herramientas.
- **Medidas del compartimiento para tubo:** Alto: 4,5 Cm. / Ancho: 29 Cm. / Profundidad: 25 Cm.
- **Alto:** 69 Cm.
- **Ancho:** 70 Cm.
- **Largo:** 32 Cm.
- **Peso:** 12 Kg.

Medidas de bandejas:

- **Inferior:** Alto: 5 Cm. / Ancho: 44 Cm. / Profundidad: 26 Cm.
  Altura entre estante medio 32 Cm.
- **Media:** Alto: 2,5 Cm. / Ancho: 36,5 Cm. / Profundidad: 26 Cm.
  Altura entre estante alto 17 Cm a 23 Cm del lado mas alto.
- **Alta:** Alto: 2,2 Cm. / Ancho: 45 Cm. / Profundidad: 15,5 Cm.



601.GHH7500

GABINETE DE HERRAMIENTAS METÁLICO CON 2 CAJONES - 75 UNIDADES

- Caja metálica de 24 × 35,5 × 22 Cm. Peso: 8,8 Kg. Material de las llaves: Cromo vandio. Cantidad de piezas: 75.
- 7 Llaves combinadas: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Mm.
- 12 Tubos Hexagonales 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
- 9 Tubos Hexagonales 1/2": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17.
- 2 Tubos saca bujía: 16, 21 Mm.
- 1 Mango T deslizante 1/4".
- 1 Mango destornillador para tubos 1/4".
- 1 Llave crique 1/4".
- 1 Llave crique 1/2".
- 1 Junta universal 1/4".
- 1 Junta universal 1/2".
- 1 Soporte magnético de puntas 1/4 × 60 Mm.
- 1 Alargue 1/4" x 2".
- 1 Alargue 1/2" x 5" .
- 3 Destornilladores plano: 4 × 100, 5 × 75, 6 × 100 Mm.
- 3 Destornilladores philips: ph1 × 100, ph1 × 75, ph2 × 100.
- 24 Puntas 1/4 × 25 mm en organizador de goma.
- 1 Mango porta puntas recto 1/4".
- 1 Mango sierra de mano corto para hojas 10".
- 1 Martillo Mecánico cabo de madera.
- 1 Pinza combinada 6".
- 1 Pinza de punta larga 6".



601.GHP9100

GABINETE DE HERRAMIENTAS METÁLICO CON 2 CAJONES - 91 UNIDADES

- Caja metálica de 30 × 51 × 22 Cm. Peso: 11,50 Kg. Material de las llaves: Cromo vandio. Cantidad de piezas: 91.
- 2 llaves crique de 72 dientes con encastre 1/4" y 1/2".
- 12 Tubos encastre 1/4": de 4 a 13 mm.
- 13 Tubos encastre 1/2" : de 14 a 32 mm.
- 2 Bocallaves para bujías encastre 1/2": 16 y 21 mm.
- 2 Juntas universales: 1/4" y 1/2".
- 1 Mando y alargue de puntas de 1/4".
- 2 Alargues – extensión: 1/4" x 3" y extensión: 1/2" x 10".
- 9 llaves hexagonales en L en organizador de 1.5 a 10mm.
- 15 Llaves combinadas: de 6 a 22mm.
- 4 Destornilladores: SL5×75, PH1×75, SL6×100, PH2×100.
- 24 Puntas de ¼ x 25 mm en organizadores de 6 unidades cada uno.
- 1 Mango porta puntas recto 1/4".
- 1 Pinza combinada mango ergonómico de 6".
- 1 Pinza de punta larga mango ergonómico de 6".
- 1 Alicate de corte diagonal mango ergonómico de 6".



GARANTÍA OFICIAL

SERVICIO TÉCNICO



SALKOR

ACCESORIOS

76 / Accesorios de compresor

79 / Fresas

80 / Lámparas

81 / Sierra copas

601.PINH1400

PICO INFLADOR 140MM

- **Material:** Acero.
- **Rosca:** 1/4.
- **Largo:** 140mm.



601.PINH2100

PICO INFLADOR 210MM

- **Material:** Acero.
- **Encastre:** 1/4.
- **Largo:** 210 mm.



601.PIPH

PICO DE INFLAR CON PERNO



601.PIRH

PICO DE INFLAR CON RACOR PARA MANGUERA DE 6MM



601.PSCH

PISTOLA SOPLETE PICO CORTO

- **Material:** Aluminio.
- **Encastre:** 1/4"
- **Presión de trabajo:** 8 Bar.



601.PSLH

PISTOLA SOPLETE PICO LARGO

- Seca y elimina el polvo.
- Diseño compacto.
- Flujo de aire variable.
- Cuerpo de acero.



601.MEH6500

MANGUERA PARA COMPRESOR ESPIRALADA 1/4 5MTS

- **Encastre:** 1/4".
- **Largo:** 5 Mt.



601.MEH6700

MANGUERA PARA COMPRESOR ESPIRALADA 1/4 7.5MTS

- **Encastre:** 1/4".
- **Largo:** 7,5 Mt.



601.AR.503B

PERNO ACOPLE RAPIDO MACHO 1/4

- **Rosca:** 1/4".
- **Tipo:** Macho.



601.AR.501B

ACOPLE RAPIDO HEMBRA 1/4



601.MNHSET

SET DE CINCELES PARA MARTILLO NEUMÁTICO

- **Material:** Acero forjado.
- **Medida de largo:** 120 Mm.
- 1 punta, 1 cincel plano, 1 cincel en V, 1 cincel acanalado u.



601.FRLP6000

FILTRO REGULADOR LUBRICANTE 1/4

- **Encastre:** 1/4".
- **Presión máx:** 130 Psi.



601.PINH

PISTOLA DE INFLADO

- **Material:** Aluminio.
- **Rosca:** 1/4.
- **Presión máx:** 220 Psi / 16 Bar.



601.SFP1200

SET DE FRESAS 1/4 PARA FRESADORA- 12 UNIDADES

- **Material:** Acero al carbono GR.45.
- Fresas con filos de carburo y tungsteno YG9.
- **Eje:** 1/4" Compatibles con fresadora, rebajadora y routers.
- **Velocidad máxima de corte:** 24.000 Rpm, excepto (*) 18.000 Rpm.



Contiene:

- Corte media caña R: 6.3 Mm.
- Corte cola de milano D: 12.7 Mm.
- Corte recto D: 16 Mm.
- Corte recto D: 12 Mm.
- Corte recto D: 6 Mm.
- Corte perfil v D: 12.7 Mm.
- Corte cóncavo R: 6.3 Mm.
- Corte refilador D: 12.7 Mm.
- Corte curva redonda R: 6.3 Mm.
- Corte chanfle 45° D: 30 Mm.
- Corte Curva redonda R: 9.5 Mm.
- Corte perfil romano R: 4 Mm.

Mejorá la precisión de tus proyectos de carpintería. Protegé y organizá las fresas y accesorios con el maletín de transporte. Cada fresa está diseñada para un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones.

601.SFP1500

SET DE FRESAS 1/4 PARA FRESADORA- 15 UNIDADES

- **Material:** Acero al carbono.
- Fresas con filos de carburo y tungsteno YG9.
- **Eje:** 1/4" Compatibles con fresadora, rebajadora y routers.
- **Velocidad máxima de corte:** 24.000 Rpm, excepto (*) 18.000 Rpm.



Contiene:

- Corte media caña R: 3.2 Mm.
- Corte recto D: 3.2 Mm.
- Corte Mortaja D: 12.7 Mm.
- Corte cola de milano D: 12.7 Mm.
- Corte recto D: 6.3 Mm.
- Corte refilador D: 6.3 Mm.
- Corte recto D: 12.7 Mm.
- Corte recto D: 19 Mm.
- Corte perfil v D: 9.5 Mm.
- Corte bordes/ al ras D: 12.7 Mm.
- Corte chanfle 45° D: 30 Mm.*
- Corte curva redonda R: 9.5 Mm.*
- Corte tipo t B: 9.5 Mm.*
- Corte perfil romano R: 4 Mm.
- Corte cóncavo R: 12.7 Mm.*

Mejorá la precisión de tus proyectos de carpintería. Protegé y organizá las fresas y accesorios con el maletín de transporte. Cada fresa está diseñada para un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones.

601.LPH12VC

LÁMPARA PORTÁTIL 12V CON CLIP

- **Entrada:** 12V.
- **Corriente:** Continua.
- **Largo del cable:** 2.70 Mts.
- Posee gancho para colgar.
- **Alto:** 10 Cm.
- **Ancho:** 10 Cm.
- **Largo:** 30 Cm.
- **Incluye:** Pinzas batería y Lámpara 12V.



Ideal que la lleves una en tu auto para cualquier imprevisto de noche te pueda salvar con su luz. Para para ir de pesca, campamento, para mecánicos y mucho más.

601.LPH12VE

LÁMPARA PORTÁTIL 12V PARA ENCENDEDOR

- **Entrada:** 12V.
- **Corriente:** Continua.
- **Largo del cable:** 2.70 Mts.
- Posee gancho para colgar.
- **Alto:** 10 Cm.
- **Ancho:** 10 Cm.
- **Largo:** 30 Cm.
- **Incluye:** Acople y Lámpara 12V.



Ideal que la lleves una en tu auto para cualquier imprevisto de noche te pueda salvar con su luz. Para para ir de pesca, campamento, para mecánicos y mucho más.

601.SSCP1100

SET SIERRA COPA 11 UNIDADES

- **Material:** Acero bimetal H.S.S.
- **Filo:** M3.
- **Profundidad de corte:** 38 Mm.
- **Superficies recomendadas:** Metal, madera, aluminio, pvc, abs y cobre.

Contenido:

- 5 sierras bimetálicas: 25/32", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2.1/8".
- Llave hexagonal: 3, 4.
- 4 Mechas piloto.
- 1 soporte para mandril hasta 10 mm. apto para sierras de 14 a 30 mm.
- 1 soporte para mandril hasta 13 mm. apto para sierras de 32 a 200 mm.



Mantené protegidas y ordenadas las sierras y sus accesorios con el maletín de transporte. Recomendadas para múltiples usos.

601.SSCP1600

SET SIERRA COPA 16 UNIDADES

- **Material:** Acero bimetal H.S.S.
- **Filo:** M3.
- **Profundidad de corte:** 38 Mm.
- **Superficies recomendadas:** Metal, madera, aluminio, pvc, abs y cobre.

Contenido:

- 10 sierras bimetálicas: 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1.1/8", 1.1/4", 1.3/8", 1.1/2", 1.3/4", 2".
- Llave hexagonal: 3, 4.
- 4 Mechas piloto.
- 1 soporte para mandril hasta 10 mm. apto para sierras de 14 a 30 mm.
- 1 soporte para mandril hasta 13 mm. apto para sierras de 32 a 200 mm.



Mantené protegidas y ordenadas las sierras y sus accesorios con el maletín de transporte. Recomendadas para múltiples usos.

SALKOR

WWW.SALKOR.COM.AR

Bulonfer